

# Anbauanweisung

## Anhängebock

**WESTFALIA**



**Präzision  
auf Rädern**

**Typ** : 313 087

**Gen.-Zeig.**  
e 1300-0008

**Westfalia-Bestell-Nr.** :  
313 087 600 001

### **Verwendungsbereich :**

Mercedes-Benz: 208 (D) - 216 (D); 308 (D) - 316 (D); Sprinter ab 1995  
und VW LT 28...35  
Kastenwagen und Bus mit Radstand 3000 mm

### **Amtliche Typenbezeichnung nach ABE :**

Mercedes-Benz: Typ A, B, E, F 901. - 903.  
VW: 2DXOAE und 2DM

### **Technische Daten :**

Der geprüfte D-Wert beträgt 13,7 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 2000 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 4600kg. Maßgebend sind jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes / Fahrzeugscheines. Der geprüfte D - Wert darf nicht überschritten werden.  
Die zulässige Stützlast darf 100 kg nicht überschreiten.


An den Anhängerbock darf eine Kupplungskugel mit Halterung oder eine Bolzenkupplung montiert werden. Bei Montage der Bolzenkupplung sind die Freiraummaße nach Anlage I der Unfallverhütungsvorschrift "Fahrzeuge" ( VGB 12 ) einzuhalten.

Der Anhängerbock darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelpupplung verwendet werden. Muß durch den Anbau des Anhängerbockes die Abschleppöse entfernt werden, dient der Anhängerbock als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

**Hinweis 1 :** Der Anhängerbock ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert werden. Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen auch diese nur von Fachpersonal am unbeschädigten Originalteil verbaut werden.  
Jegliche Änderung bzw. Umbauten an dem Anhängerbock sind unzulässig.  
Sie führen überdies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

**Hinweis 2 :** Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlagefläche des Anhängerbockes entfernen.  
Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe streichen.

**Hinweis 3 :** Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrhinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers zu beachten.

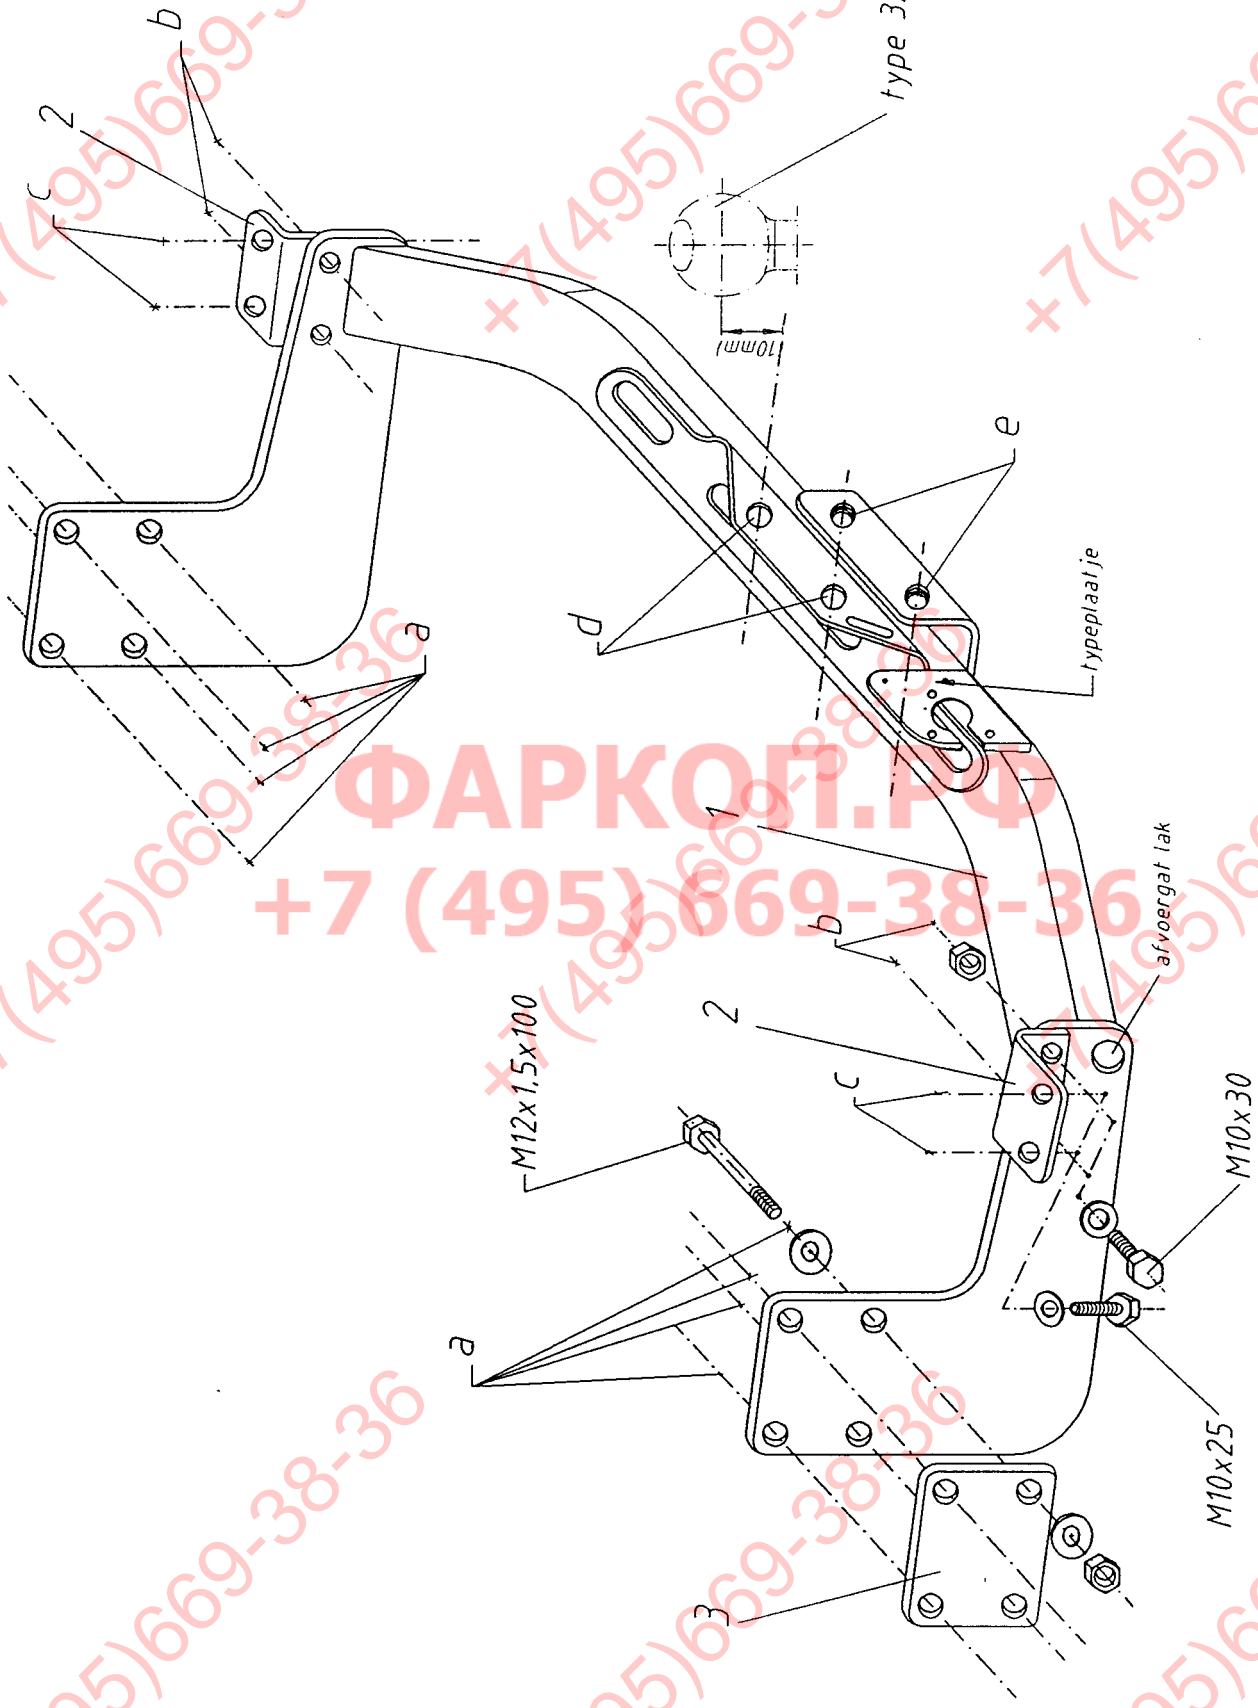

ФАРКОЛ.РФ

+7 (495) 669-38-36