

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy  
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A  
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29  
www.hakpol.pl  
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

**DAEWOO NEXIA htb.**  
95 - 97

Nr katalogowy D/002

**KARTA GWARANCYJNA**

**Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne**

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
  - a) wskutek wypadku,
  - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

**Przeznaczenie**

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep owarowych i turystycznych.


**Warunki zamontowania**

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

**WARUNKI EKSPLOATACJI.**

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

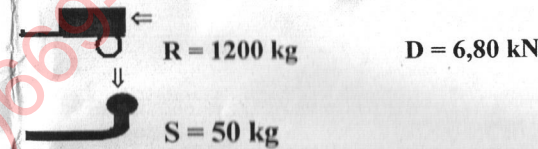

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należyтым stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy łączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z zaczepem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

**UWAGA**

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 50 kg.

**Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!**

data sprzedaży.....

nr rej poj .....

Data produkcji.....  
m-c      rok.

.....  
pieczęć sprzedawcy.

**Hak jest produkowany zgodnie z wytycznymi regulaminu EKG/ONZ:**

Nr certyfikatu zgodności: 10/09

10/09







DAEWOO NEXIA htb.

95 - 97

NO CAT.D/002

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

ZESTAW ŚRUBOWY:  
FASTENING MEANS:

	-M12x65 8.8 -M12x35 8.8 -M10x90 imb. M10x40 8.8	2szt 4szt 4szt 2szt		- 2szt	
	-M12 -M10	6szt 6szt		L = 60	4szt
	-M12 -M10	6szt 6szt			
	-M12 -M10	6szt 6szt			

### INSTRUKCJA MONTAŻU:

#### FITTING INSTRUCTION:

- W bagażniku zdjąć plastikowe nasadki z ukośnych wsporników na tylnym pasie samochodu.
- Poprzez technologiczne otwory od spodu podłużnic wykonać otwory  $\varnothing$  11 pionowo do góry w podłużnicy oraz ukośnych wspornikach (pkt 1, 2).
- Otwory rozwiерić do średnicy tulejek.
- Włożyć tuleje dystansowe L = 60 mm do podłużnic.
- Wsunąć nakładki D pod ukośne wzmocnienia w bagażniku.
- Przykręcić lekko elementy haka B i C do podłużnic śrubami M10x90 imb. (pkt 1, 2).
- Poprzez otwory w bokach elementów B i C przykręcić je do uchwytyў holowniczych śrubami M10x40 8.8, stosując nakładki E.
- Do elementów haka B i C przykręcić belkę haka A śrubami M12x35 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną, zamontować zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

