




10/2005 - 06/2013

FIAT GRANDE PUNTO


Cat. No. **F/029**

E20

E20 55R-01



1300kg



60kg

D = 7,03kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl



PRZEKRÓJ A-A



PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b abzuhalten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



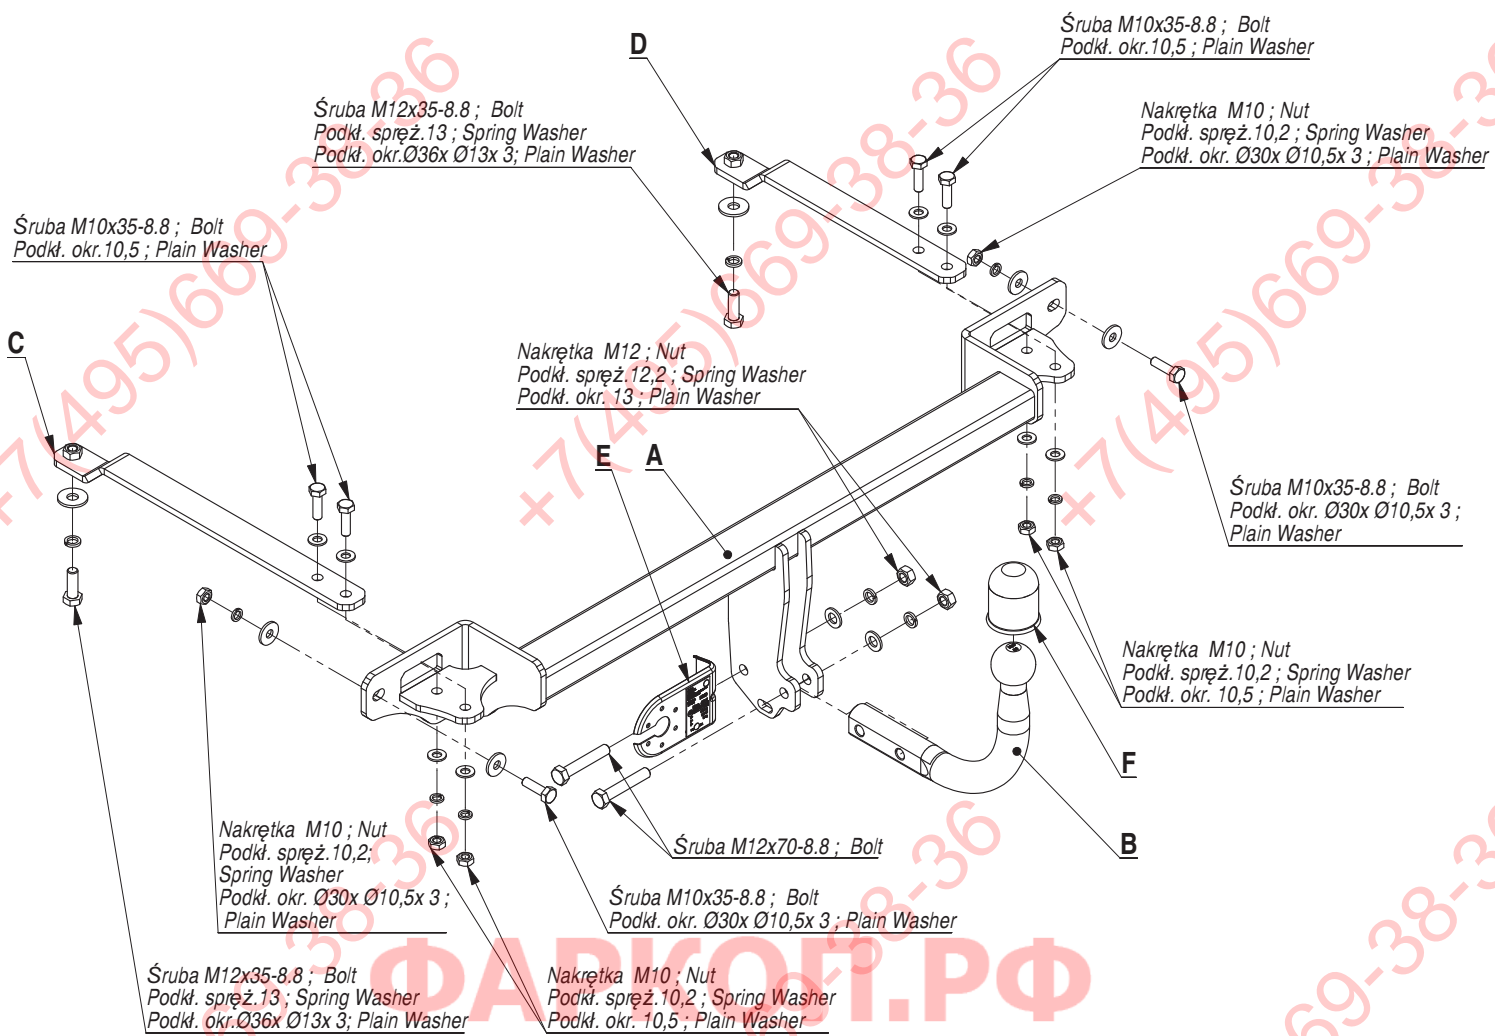

	A
	x1
	B
	x1
	C
	x1
	D
	x1
	E
	x1
	F
	x1

	M12 x 70	2
	M12 x 35	2
	M10 x 35	6
	M 12	2
	M 10	6
	Ø36xØ13x3	2
	Ø30xØ10,5x3	4
	13	4
	10,5	8
	12,2	4
	10,2	8

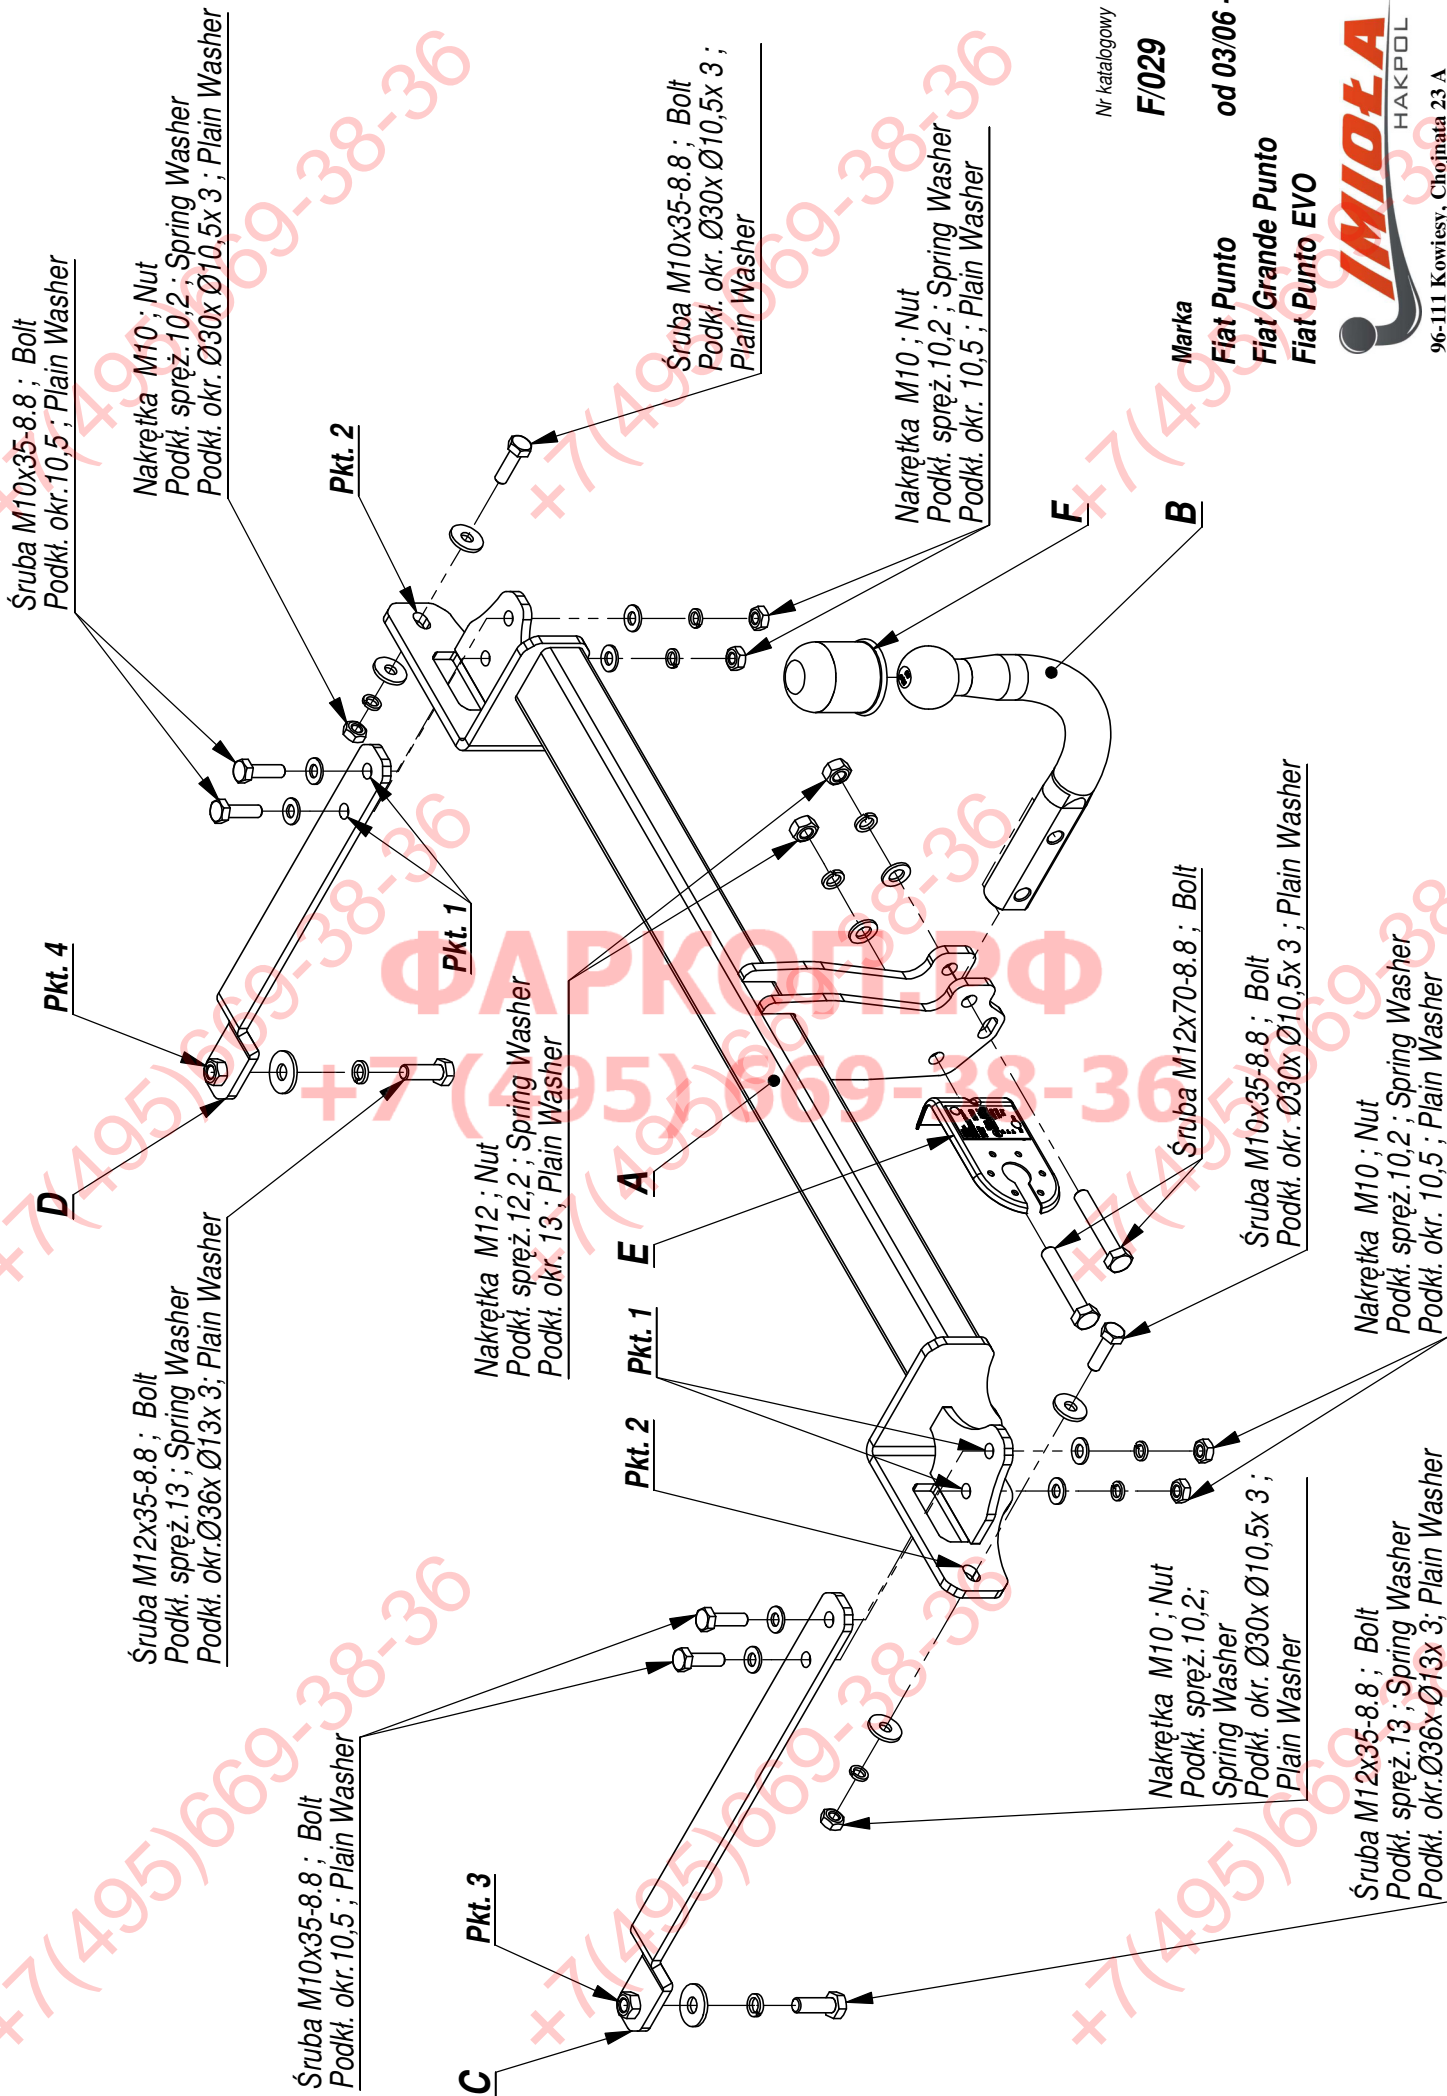

Nr katalogowy

F/029

od 03/06 - >

Marka

Fiat Punto

Fiat Grande Punto

Fiat Punto EVO



96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

- Odkręcić zderzak.
- Odkręcić metalowe wzmocnienie - nie będzie już montowane.
- Do podłużnic wsunąć i przykręcić elementy E i F śrubami M10x40 (pkt 1) z elementami C i D. Belkę haka A przykręcić do tylnego pasa śrubami M10x40 8.8 (pkt 1 i 2)
- Wykonać wycięcie w dolnej części zderzaka na uchwyty kuli.
- Przykręcić zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the bumper.
- Unscrew the metal reinforcement – it will not be used any more.
- Insert the elements E and F in the frame side members and screw with element C and D (point 1)
- Screw the main bar A to the rear belt with bolts M10x40 8.8 (point 2 and 3)
- Cut out the fragment in the lower part of the bumper for towball handles.
- Screw the bumper.
- Fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

- Serrer le pare-chocs.
- Descendre le silencieux de la patte arrière.
- Dévisser le renfort en acier – il ne sera plus utilisé. Serrer légèrement la traverse d'attache A à la partie arrière (point 3), présenter les éléments de crochet C et D au châssis et serrer par les boulons M10x40 8.8 (point 1 et 2) en utilisant les languettes E et F. Accrocher le silencieux.
- Serrer le pare-chocs après la découpe de sa tranche selon le croquis joint.
- Visser la boule et tôle de la prise électrique.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.

- Die Stoßstange abschrauben.
- Den Ausputopf von der hinteren Aufhängung entfernen.
- Die Metallverstärkung abschrauben- wird nicht wieder montiert.
- Den Querbalken A an den hinteren Karosseriestreifen (Punkt 3) locker anschrauben. Die Tragteile C und D an den Fahrgestell anlegen und mit den Schrauben M10x40 8.8 (Punkt 1,2) mit der Anwendung von den Einlagen mit den Muttern E und F verschrauben. Den Ausputopf einbauen.
- Die Stoßstange nach dem Ausschneiden eines ihres Teiles nach der beigefügten Zeichnung anschrauben.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Desenroscar el parachoques.
- Desenroscar el realzar del parachoques (ya no se utilizará)
- Insertar los elementos C y D con elementos E y F al chasis y apretar ligeramente con tornillos M10x40 8.8 (punto 1)
- Apretar una barra el gancho de remolque A con los tornillos M12x35 8.8 (punto 2 y 3).
- Hacer un corte en la parte inferior del parachoques
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar el parachoques.
- Apretar la bola y la placa de la toma de corriente.
- Conectar la instalación eléctrica.

