


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Acura	MDX	3.5	2000-2005


Изображение отсутствует

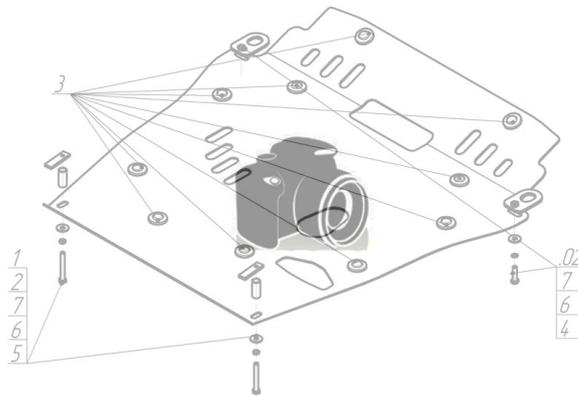


Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Демпфер	7 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт	9		ПР 30x14x5 А10 М8	2 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт				

Автомобиль без защиты

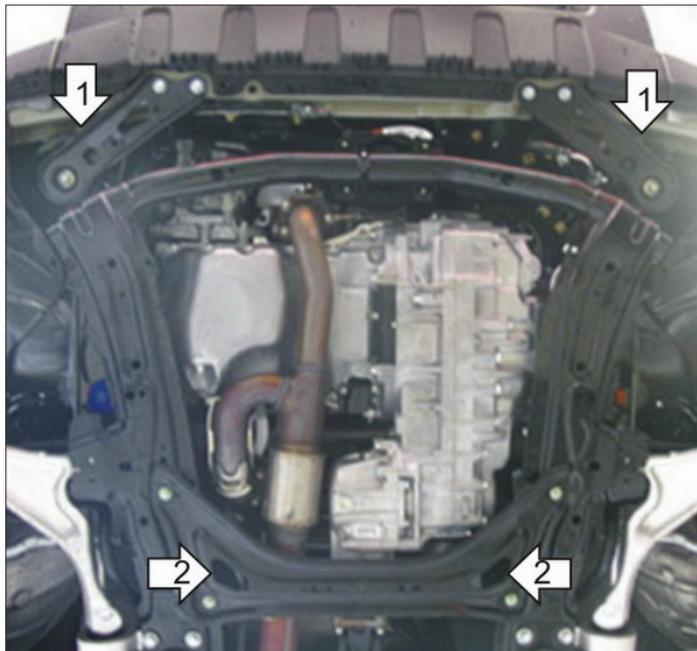

Автомобиль с защитой

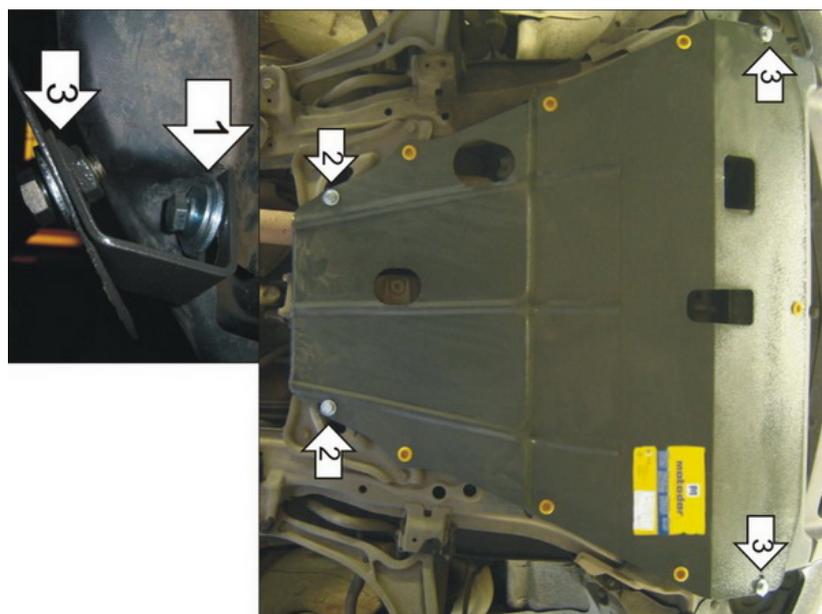

Порядок установки

1. Установить на усилитель подрамника Кронштейны при помощи ПР 30x14x5 А10 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 11.10.2024 15:06:59