TowRus by Baltex

Инструкция по установке фаркопа Cadillac SRX

Лист 1

Артикул: 04903132

тягово-сцепное устройство

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1800


Год выпуска: 2010-2016г.

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 180

Вес нетто, кг: 14.4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1. Снять штатную центральную вставку на бампере, далее не используется.
- 2. Установить штангу поз.1, используя шесть штатных точек.
- Выполнить обтяжку крепежа.

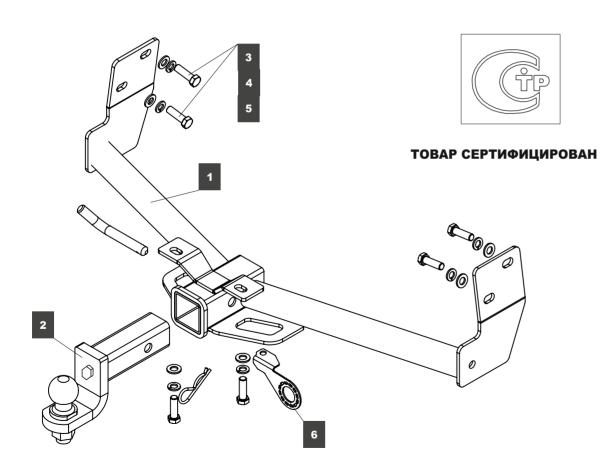

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 1 Штанга 9031.32/010 KU-06 Вставка с фиксатором (A) 6 Болт M12x50 DIN 933 6 Шайба 12 **DIN 125A** 6 Шайба 12 Г **DIN 127** 9104.31.001 Подрозетник

Видео испытаний фаркопа «Baltex»



Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

	СВИДЕТЕЛ	ьство о п	ІРОДАЖЕ:
--	----------	-----------	----------

Дата продажи

Продано______ (наименование торговой организации, адрес)

Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установлено на ав	втомобиль			
Модель_	VIN				
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.					
М.П.	Дата установки	Подпись			