

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**KIA
SPORTAGE 2016-*****Защита порогов вогнутая Ø63мм
(нержавеющая полированная сталь**)**

* Подходит на комплектации с 2016 г.в. по настоящее время

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.

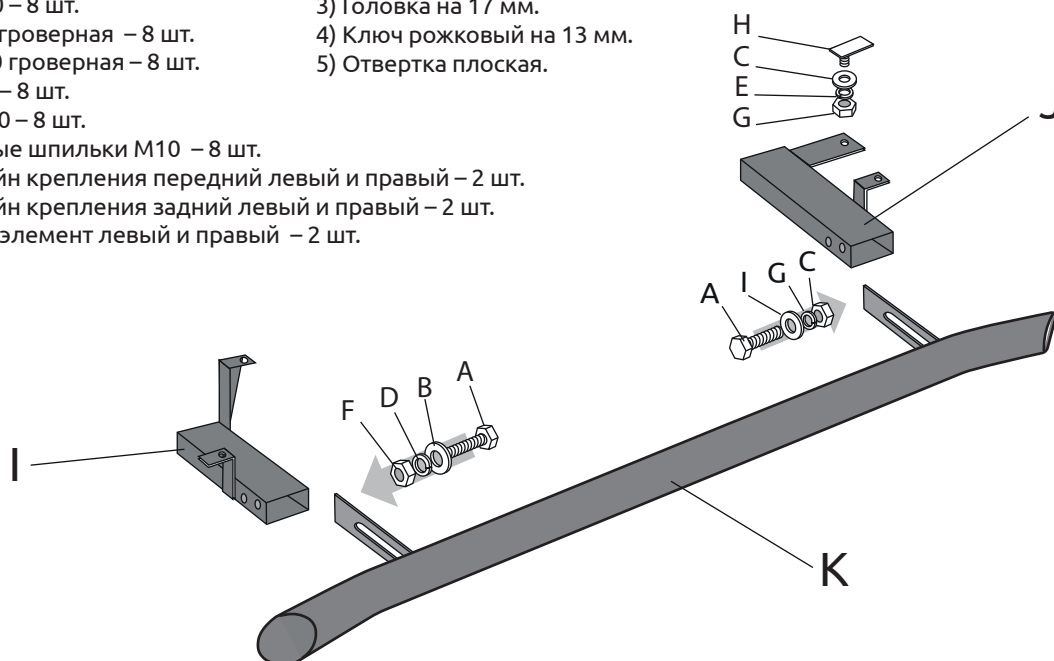
Артикул: 06040201

Комплектация:

- A) Болт M8x70 – 8 шт.
- B) Шайба 8 – 16 шт.
- C) Шайба 10 – 8 шт.
- D) Шайба 8 гроверная – 8 шт.
- E) Шайба 10 гроверная – 8 шт.
- F) Гайка M8 – 8 шт.
- G) Гайка M10 – 8 шт.
- H) Закладные шпильки M10 – 8 шт.
- I) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
- J) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
- K) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Головка на 13 мм.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Ключ рожковый на 13 мм.
- 5) Отвертка плоская.

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.



Инструкция по установке

ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна с помощью плоской отвертки удалите резиновые заглушки технологических отверстий с передней части порога автомобиля и с нижней части переднего лонжерона.



ШАГ 2.

Установите закладные шпильки M10 из комплекта поставки в технологические отверстия.



ШАГ 3.

Совместите отверстия кронштейнов с закладными шпильками и соедините их через шайбы 10, гроверные шайбы 10 и гайки M10.



ШАГ 4.

Для установки заднего кронштейна с помощью плоской отвертки удалите резиновые заглушки технологических отверстий с задней части порога автомобиля и с нижней части заднего лонжерона. Установите закладные шпильки M10 из комплекта поставки в технологические отверстия.



ШАГ 5.

Установите силовой элемент совместив отверстия кронштейнов силового элемента с отверстиями в кронштейнах крепления и соединив их болтами M8x70 через шайбы 8 с двух сторон, гроверные шайбы 8 и гайки M8.



ШАГ 6.

Отрегулируйте положение силового элемента обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Установка кронштейнов и порогов с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содсодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспрблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru