

МАРКА, МОДЕЛЬ

Hyundai Custo

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2023-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ


Все

АРТИКУЛ

10.30ABC

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты крепления пыльника и установить кронштейны.
2. Установить закладные планки М8х65 с усам.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

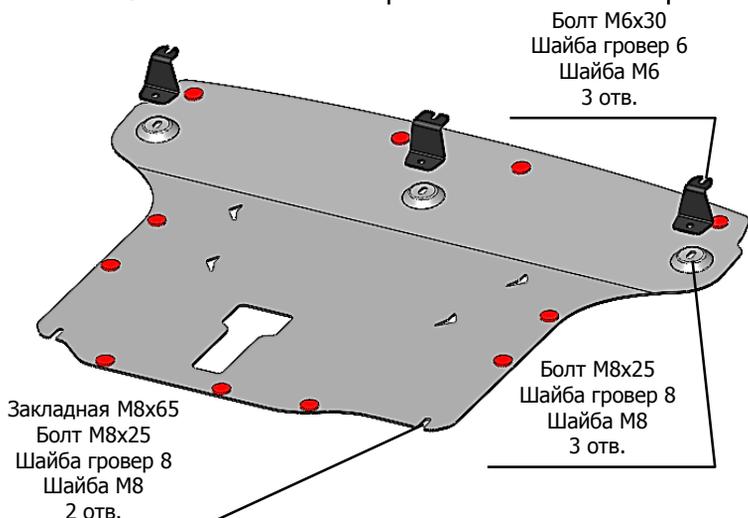

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	3 шт.	
	М8х25	5 шт.	
Шайба увеличенная	М6	3 шт.	
	М8	5 шт.	
Шайба гровер	6	3 шт.	
	8	5 шт.	
Планка закладная	М8х65	2 шт.	ABC.05.01.001.044
Кронштейн		3 шт.	1 широкий и 2 узких

Схема установки закладной планки

