


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

1. Установить кронштейны поз.2 и 3, закладные поз.4 завести в полость лонжеронов.
2. Установить штангу поз.1
3. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Подрезка бампера не требуется.

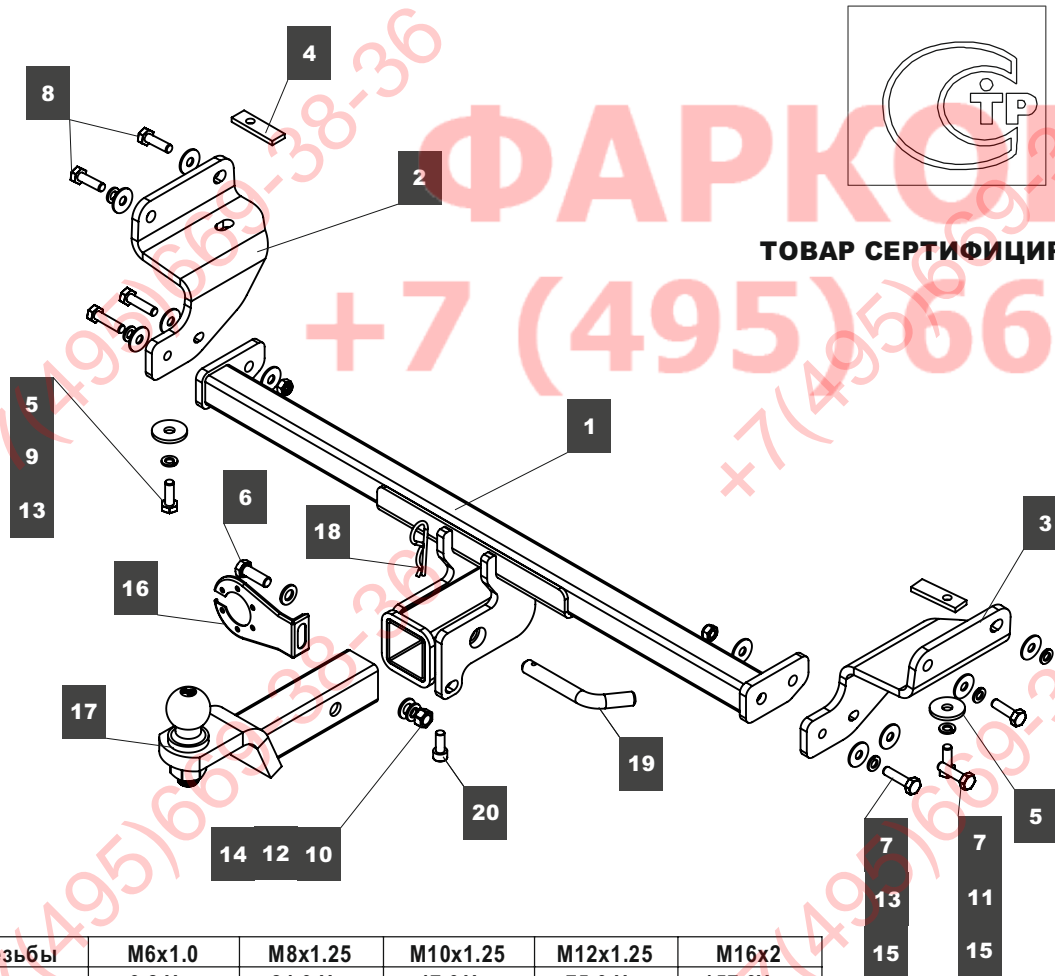

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

Поз.	Кол-во	Наименование	Изобр.	Примечание
1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	2	Планка закладная		
5	2	Шайба специальная		
6	1	Болт M12x1,25x35		DIN 960
7	4	Болт M10x40		DIN 933
8	4	Болт M10x1,25x40		DIN 960
9	2	Болт M10x30		DIN 933
10	1	Гайка M12x1,25		DIN 934
11	2	Гайка M10 с/к		DIN 934
12	1	Шайба 12 гровер		DIN 127
13	1	Шайба 10 гровер		DIN 127
14	2	Шайба 12		DIN 933
15	10	Шайба 10 увел		DIN 9021
16	1	Подразетник		PZ-01
17	1	Крюк		KU-01-24
18	1	Пружинный фиксатор Ф4		DIN 11024
19	1	Палец		1609/001
20	1	Винт M10x25		DIN 912

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_ VIN \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. \_\_\_\_\_ Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_