
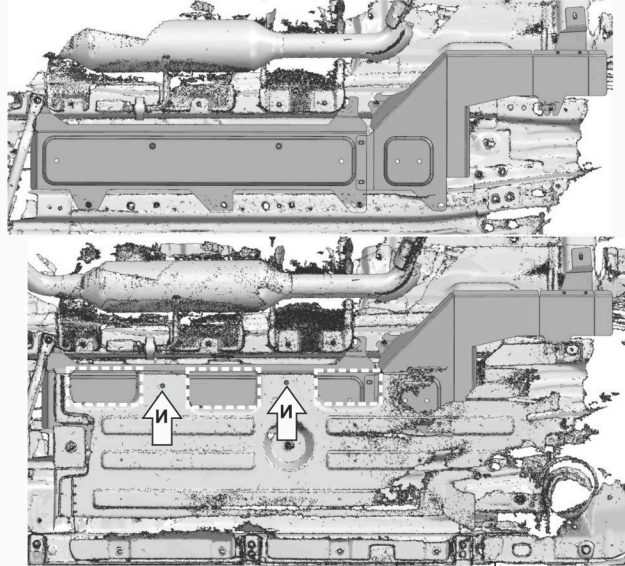


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ТОРМОЗНЫХ  
И ТОПЛИВНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

111.09428.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| HAVAL | Dargo  | 2022-          | 2.0                | АКПП    | ПОЛНЫЙ         |

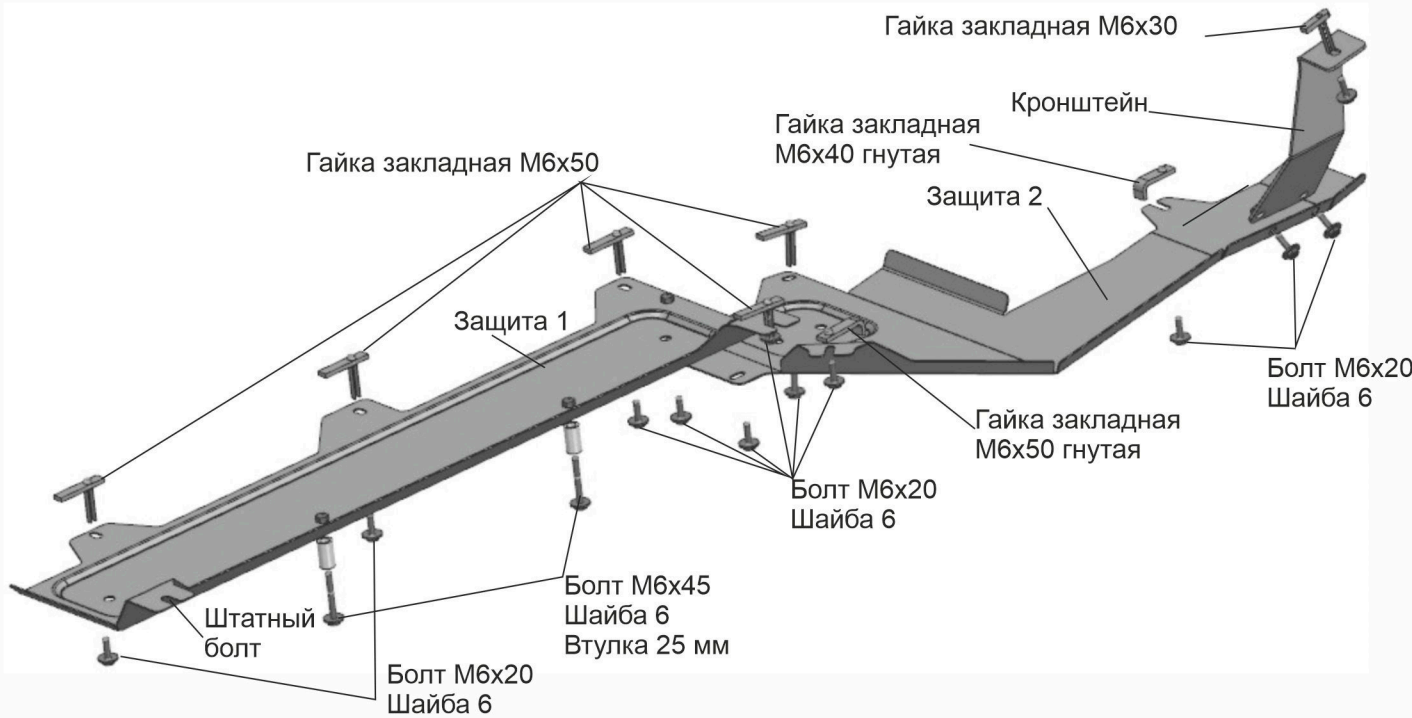

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайку закладную М6х50 в отверстие (А). Вкрутить на 3-5 оборотов болт М6х20 с шайбой 6.
2. Установить гайки закладные М6х50 в отверстия (Б).
3. Выкрутить на 5-7 оборотов болт крепления защитной дуги бака (В).
4. Через отверстие (Г) завести гайку закладную М6х40 гнутую. Совместить резьбу с отверстием (Д). Вкрутить на 3-5 оборотов болт М6х20 с шайбой 6.
5. Через отверстие (Е) завести гайку закладную М6х50 гнутую. Совместить резьбу с отверстием (Ж). Вкрутить на 3-5 оборотов болт М6х20 с шайбой 6.
6. Установить гайку закладную М6х30 в отверстие (З). При необходимости сплющить усики в тисках. Установить кронштейн, зафиксировать болтом М6х20 с шайбой 6.
7. Пазы защиты 1 завести под защитную дугу бака (В) и на болт (А). Зафиксировать болтами М6х20 с шайбами 6 в точках (Б).
8. Пазы защиты 2 завести на болты в точках (Ж) и (Д). Зафиксировать болтами М6х20 с шайбами 6 в точках (Б), к кронштейну и к защите 1.
9. Затянуть все резьбовые соединения.
10. Примерить пыльник. Подрезать три крепления в местах контакта с защитой 1.
11. Просверлить в пыльнике два отверстия D8мм напротив гаек защиты 1 в точках (И).
12. Закрепить пыльник в штатные места. Дополнительно закрепить к защите 1 болтами М6х45 с шайбами 6 через втулки 25 мм.

Состав изделия:

| Наименование                 | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------------------|--------|----------------|
| Болт М6х20                   | 12 шт. | 9.8 Нм         |
| Болт М6х45                   | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Шайба 6                      | 14 шт. |                |
| Втулка 25 мм                 | 2 шт.  |                |
| Гайка закладная М6х50        | 5 шт.  |                |
| Гайка закладная М6х40 гнутая | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная М6х50 гнутая | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная М6х30        | 1 шт.  |                |
| Защита 1                     | 1 шт.  |                |
| Защита 2                     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн                    | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43