
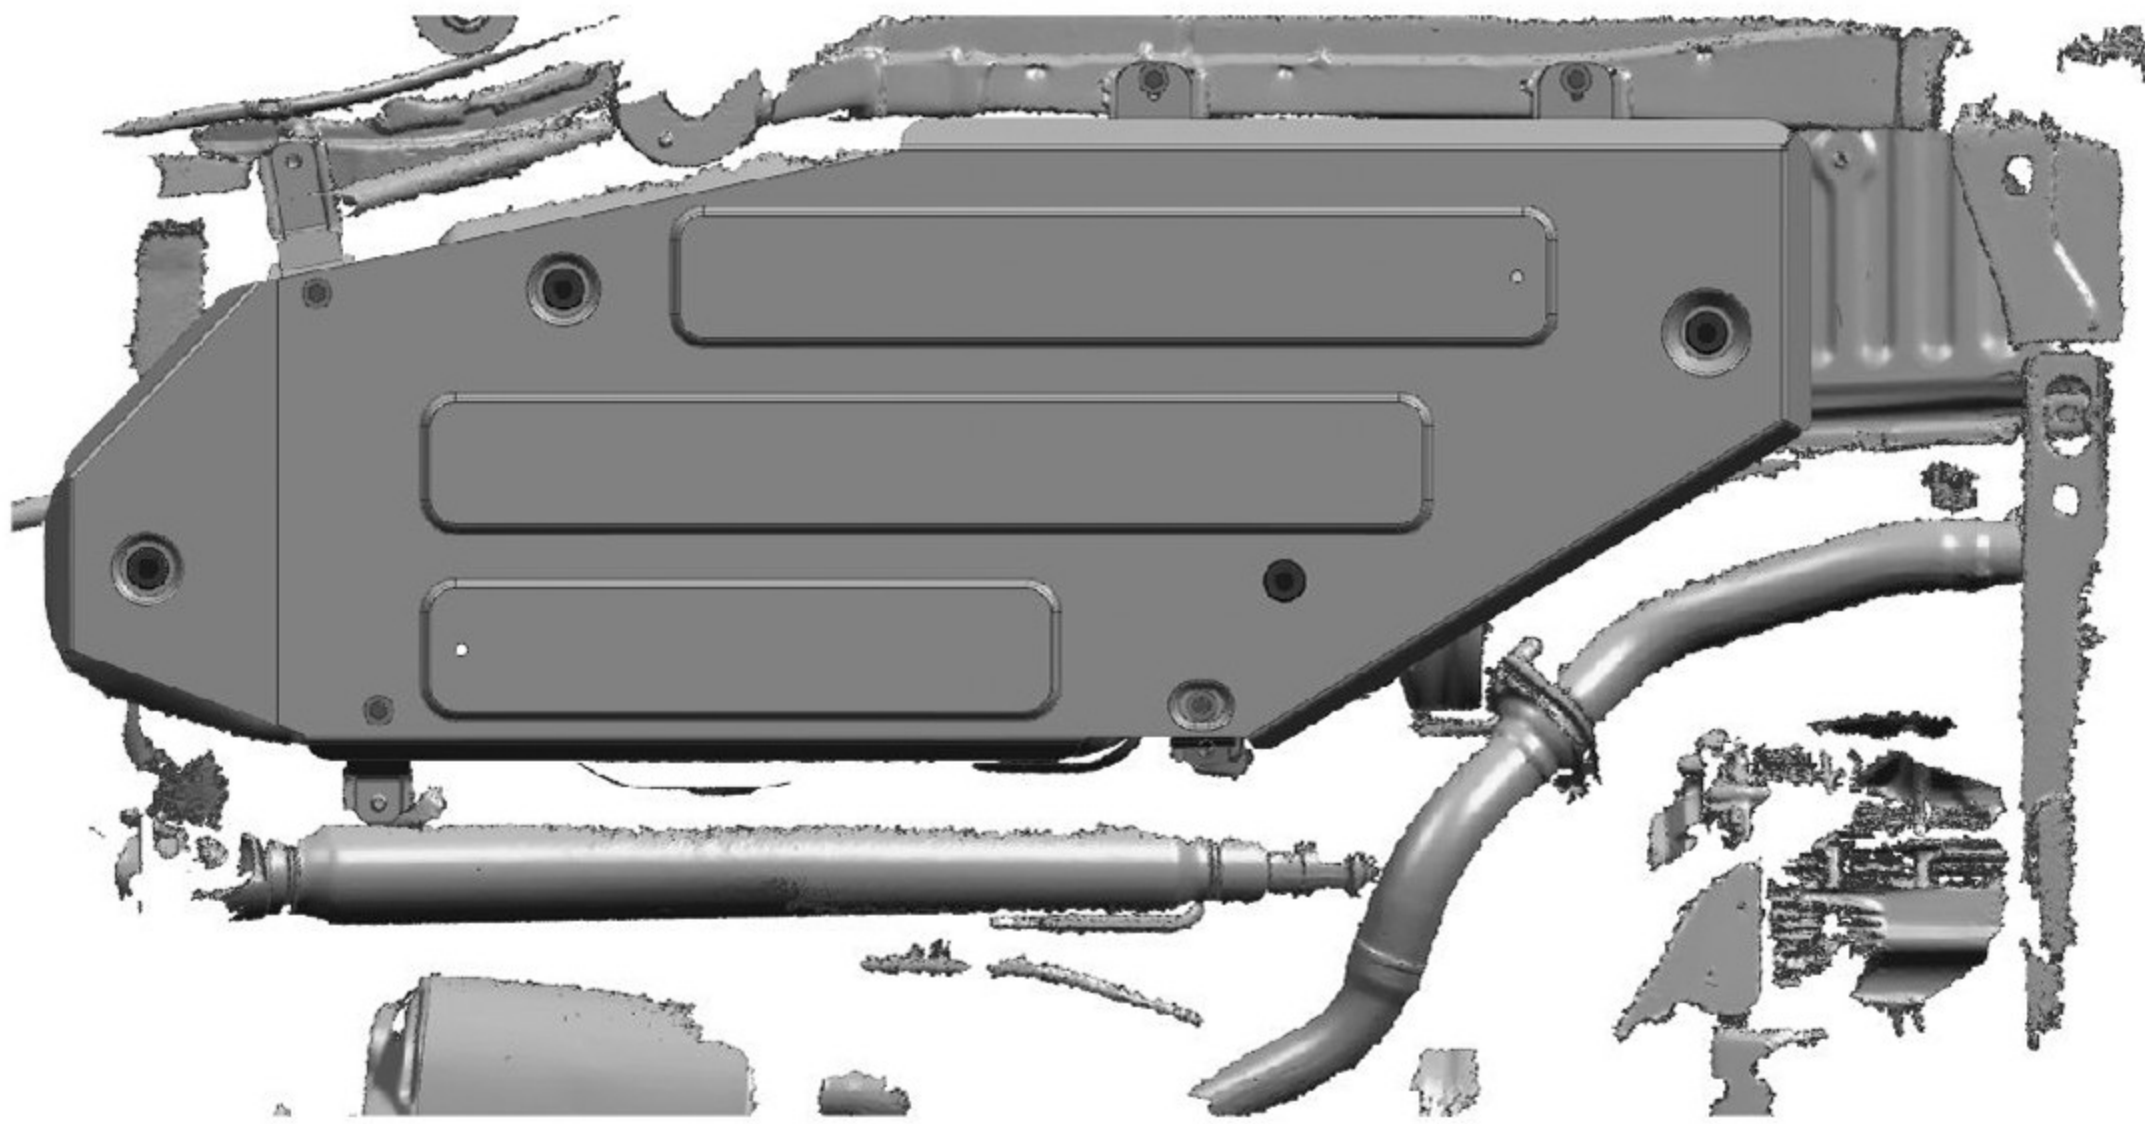
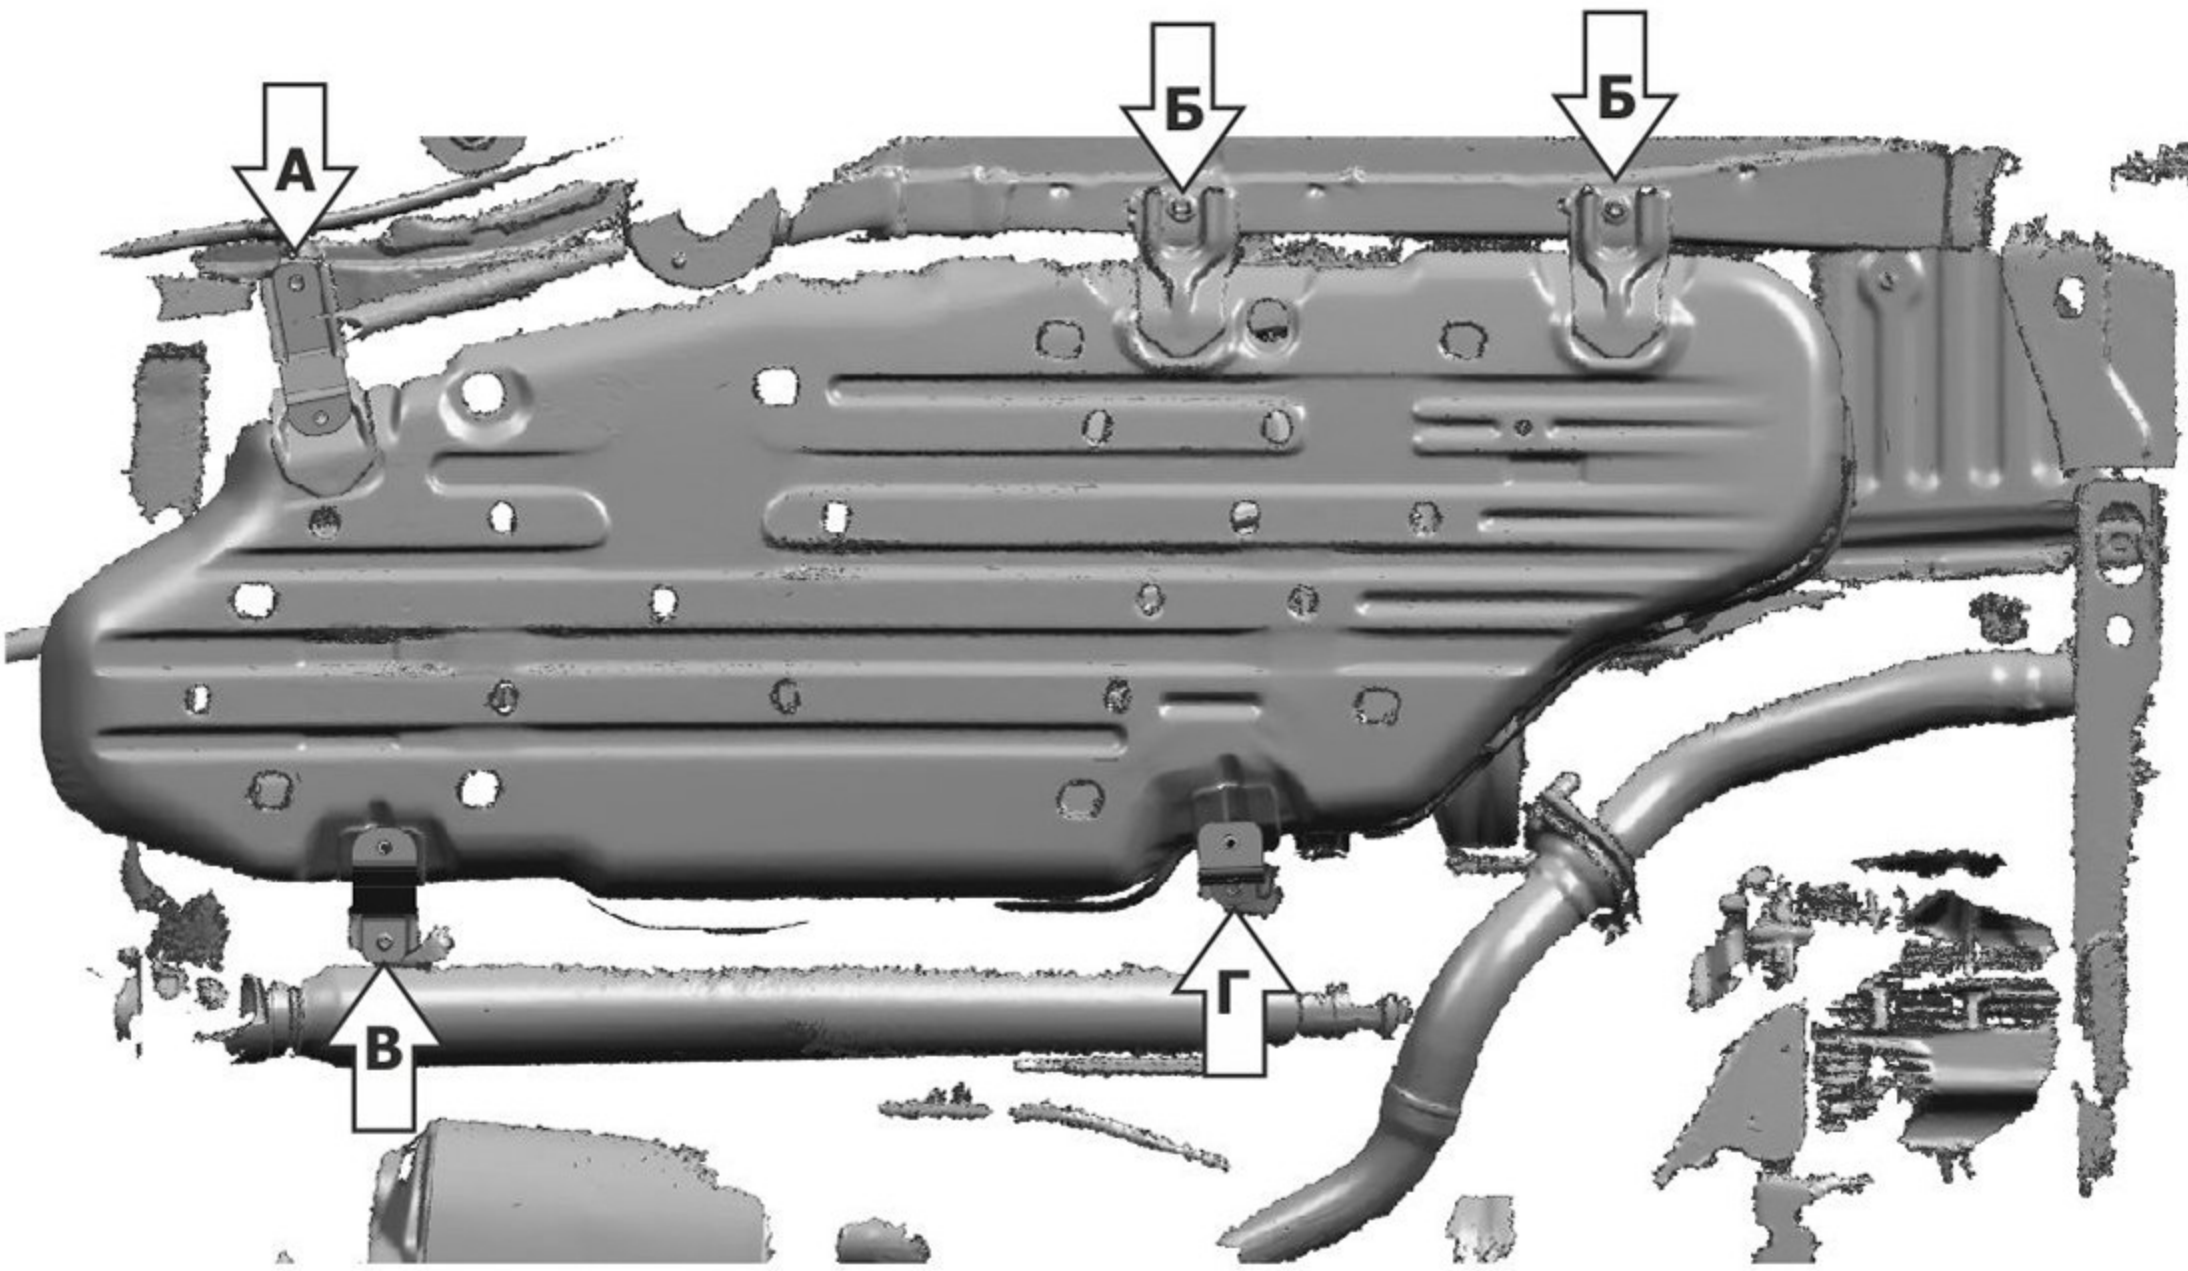


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Land Cruiser 200	2015-	4.5d	АКПП	ПОЛНЫЙ
Lexus	Lx450d	2015-	4.5d	АКПП	ПОЛНЫЙ
Lexus	Lx570	2015-	5.7	АКПП	ПОЛНЫЙ

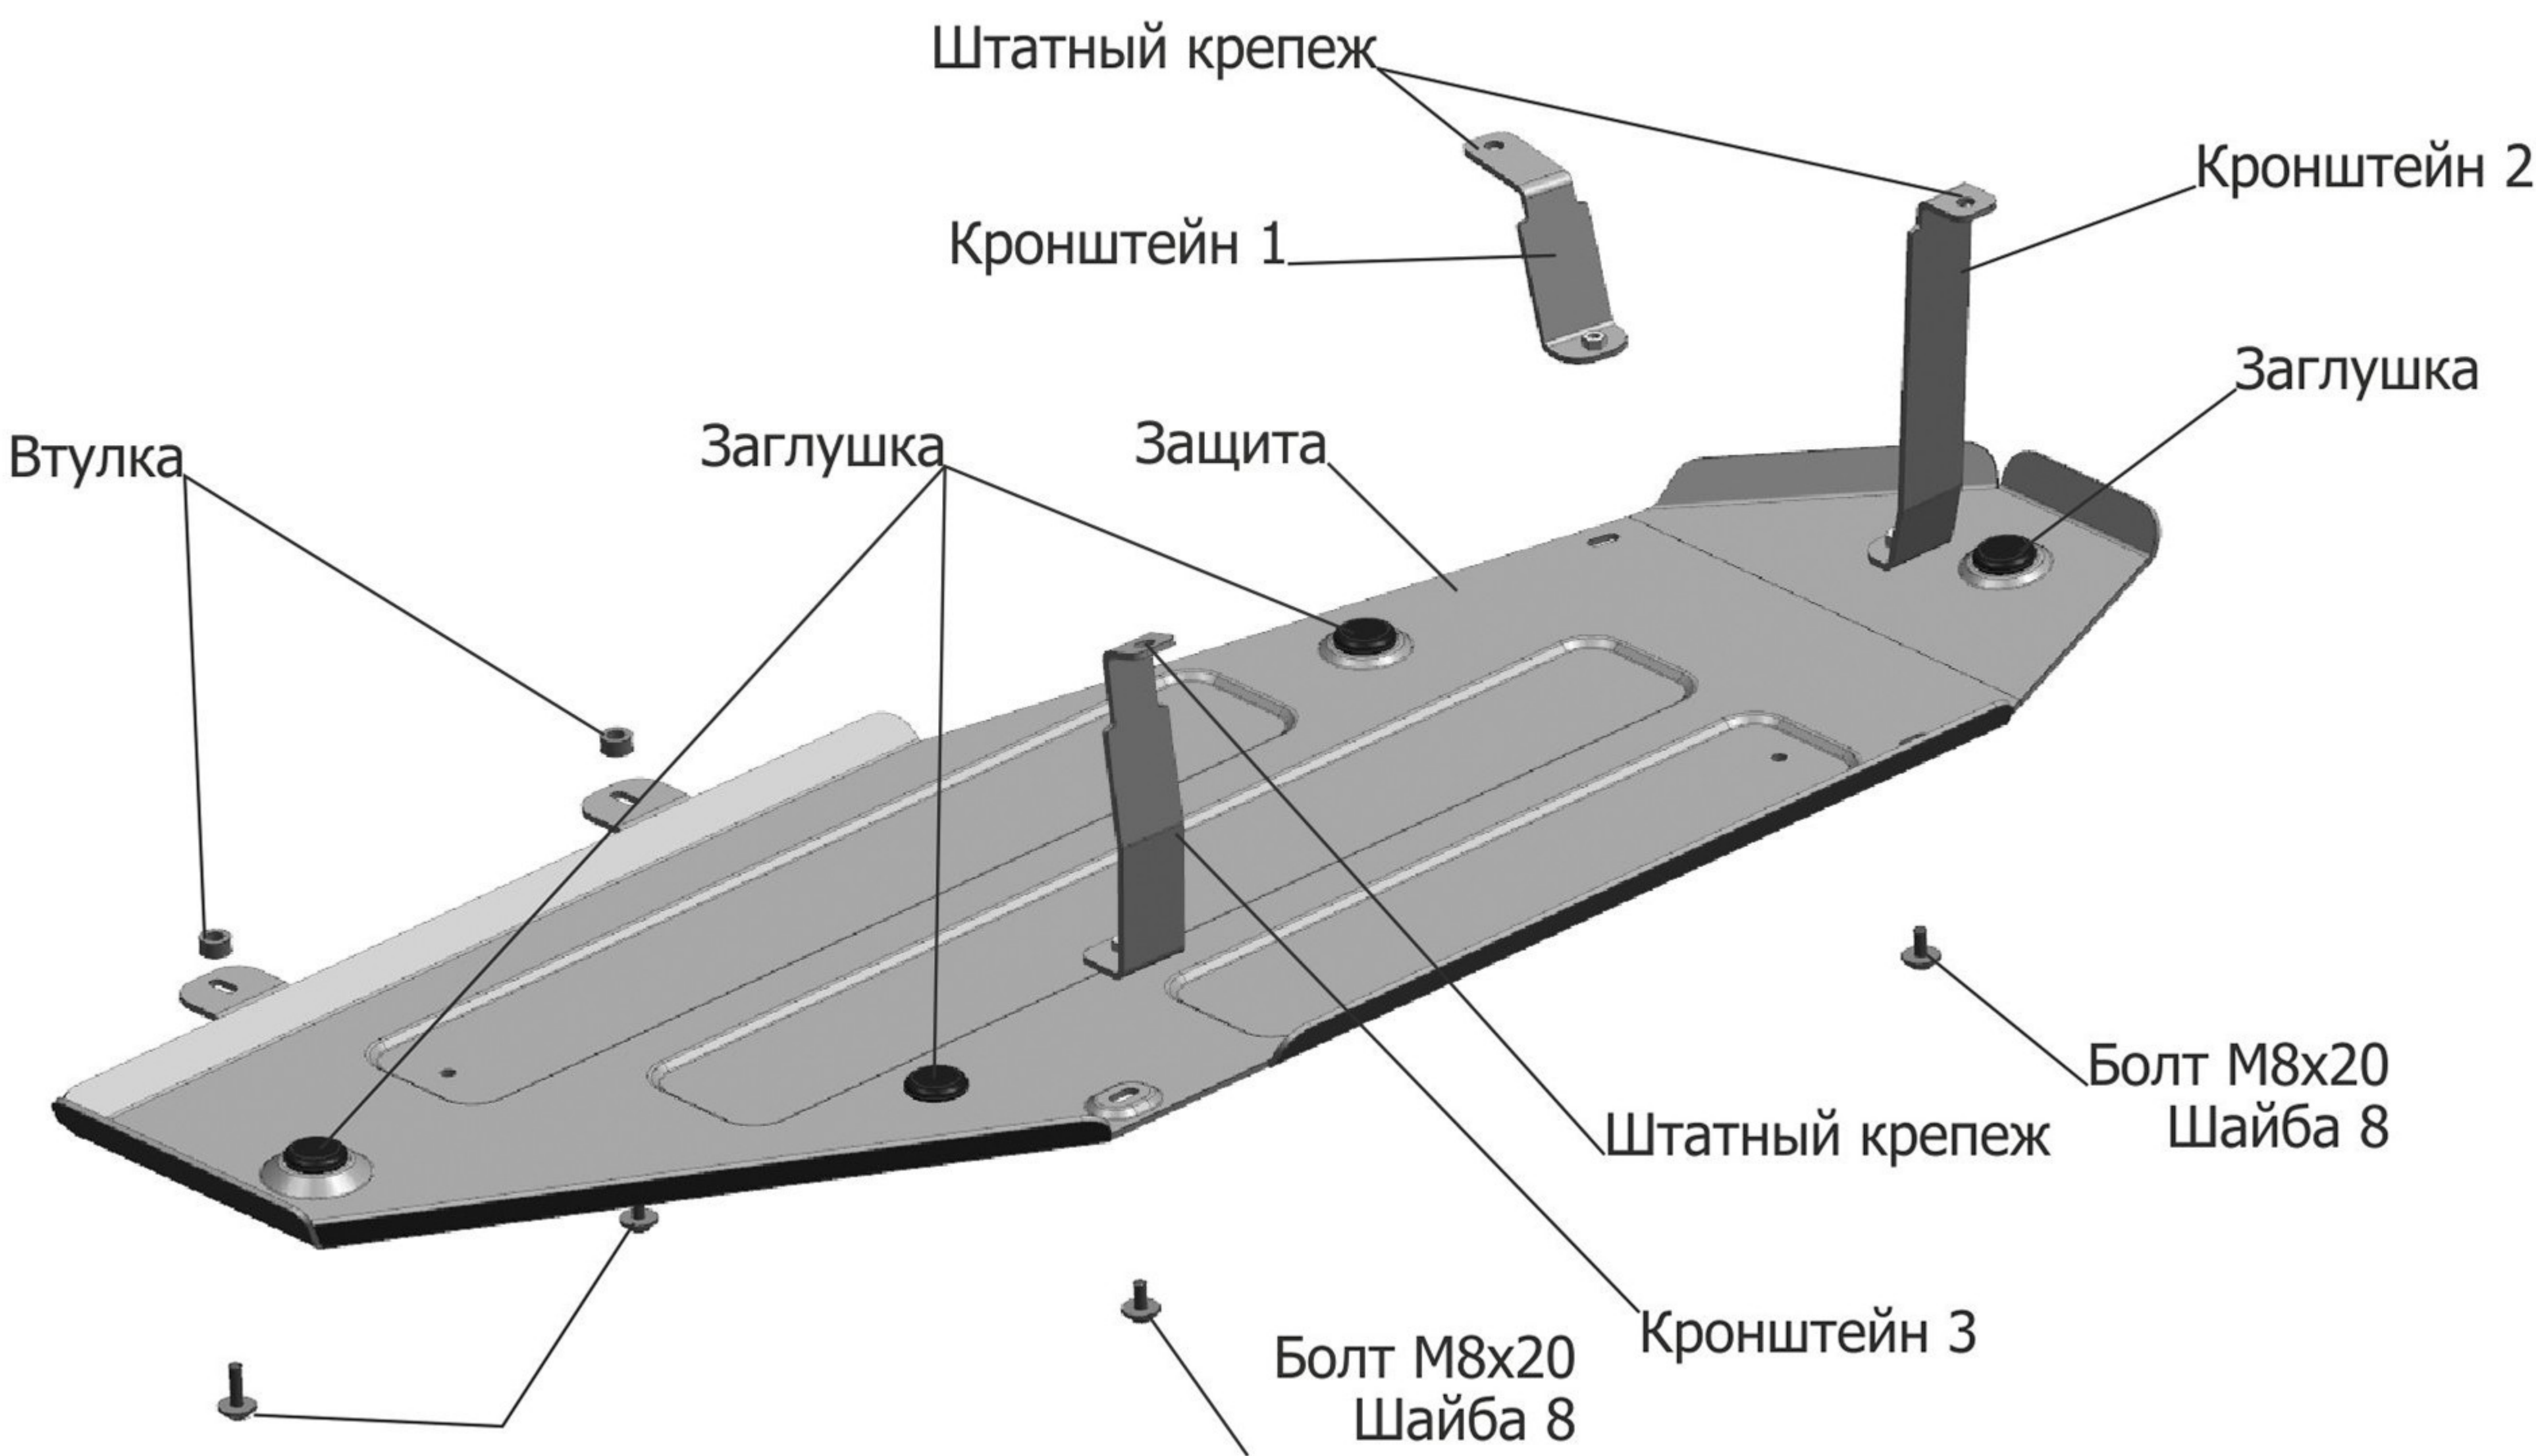

Инструкция по установке:

- 1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
- 2. Закрепить штатным крепежом (А) кронштейн 1.
- 3. Закрепить штатным крепежом (В) кронштейн 2.
- 4. Закрепить штатным крепежом (Г) кронштейн 3.
- 5. Выкрутить штатный крепеж (Б).
- 6. Установить защиту.
- 7. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	3 шт.	24.0 Нм
Болт М8х30	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	5 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	4 шт.	