



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты топливного бака MITSUBISHI L200

Артикул: 14.1147 V/14.1148

Тип кузова: КА; КВ

Год выпуска: 2007-

Двигатель, КПП: 2,5TD

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

#### УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Передний кронштейн прикрепить по схеме, к штатному кронштейну машины.
3. Задний кронштейн крепится к штатным болтам крепления бака.
4. Защита крепится к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

#### ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

#### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);  
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;  
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;  
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.  
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

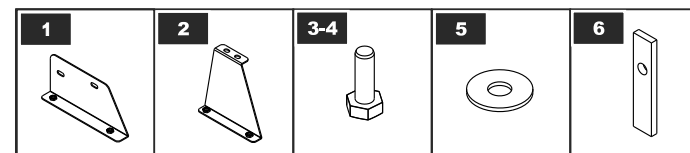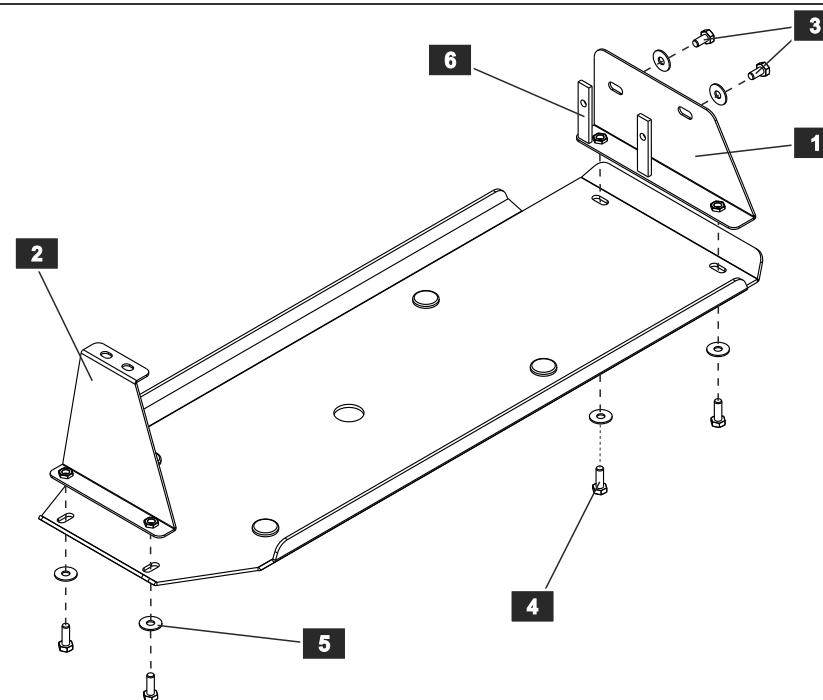

#### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| NO. | NAME               | QTY. | NO. | NAME             | QTY. |
|-----|--------------------|------|-----|------------------|------|
| 1   | Кронштейн передний | 1    | 5   | Шайба 10         | 6    |
| 2   | Кронштейн задний   | 1    | 6   | Планка закладная | 2    |
| 3   | Болт М 10х20       | 2    | 7   |                  |      |
| 4   | Болт М 10х30       | 4    | 8   |                  |      |

|                 |        |         |         |          |
|-----------------|--------|---------|---------|----------|
| Моменты затяжки | M6x1,0 | M8x1,25 | M10x1,5 | M12x1,75 |
| Диаметр резьбы  | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  |