TowRus by Baltex

Инструкция (паспорт) по установке фаркопа на а/м:

Mitsubishi Pajero Sport 2008-2021 Mitsubishi Pajero Sport 2021-

Артикул: 189379

тягово-сцепное устройство

Допустимая полная масса прицепа:


Mitsubishi Pajero Sport 2008-2021 2500кг Mitsubishi Pajero Sport 2021- 3100кг


Вертикальная нагрузка на шар, кг: 150

Вес нетто, кг: 34.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Завести закладные поз. 2 и 3...
- 2. Установить кронштейны поз. 4 и 5.
- 3. Установить балку ТСУ поз. 1.
- 4. Выполнить обтяжку крепежа.
- 5. Подрезка бампера не требуется.
- 6. Установить крюк.
- 7. Подключить электрику.

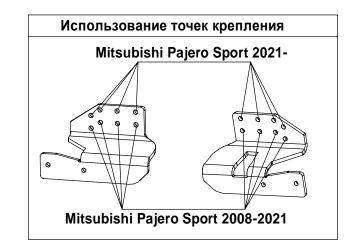

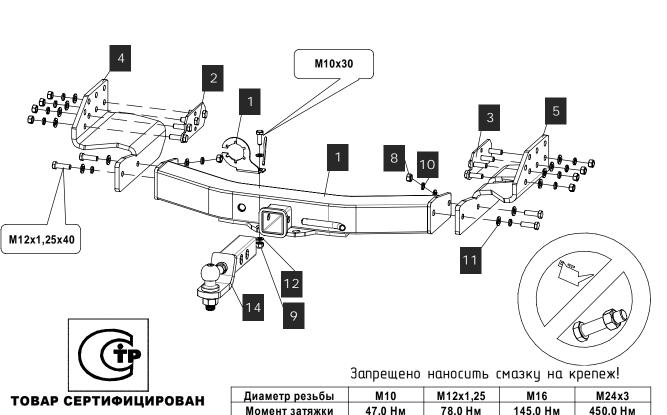

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ Штанга Закладная Закладная Кронштейн левый Кронштейн правый W) Болт М12х1,25х40 **DIN 960** (1) **Болт M10x30 DIN 933** 1 10 **Гайка М12х1,25 DIN 934** Гайка М10 с/к 1 **DIN 985** 10 Шайба 12 гровер 12 **DIN 127** 11 14 Шайба 12 **DIN 125 A** 12 0 2 Шайба 10 **DIN 125 A** 13 Подрозетник 9379.31/004 14 Вставка 50х50 с фиксатором 000043

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

OBNIAL I ENDO I DO O TITO OFFICE I		
Продано		
(наименование торговой организации, адрес)		
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Дата продажи	Подпись	

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись