



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА И РЕДУКТОРА

111.1924.1
333.1924.1
ZZZ.1924.1

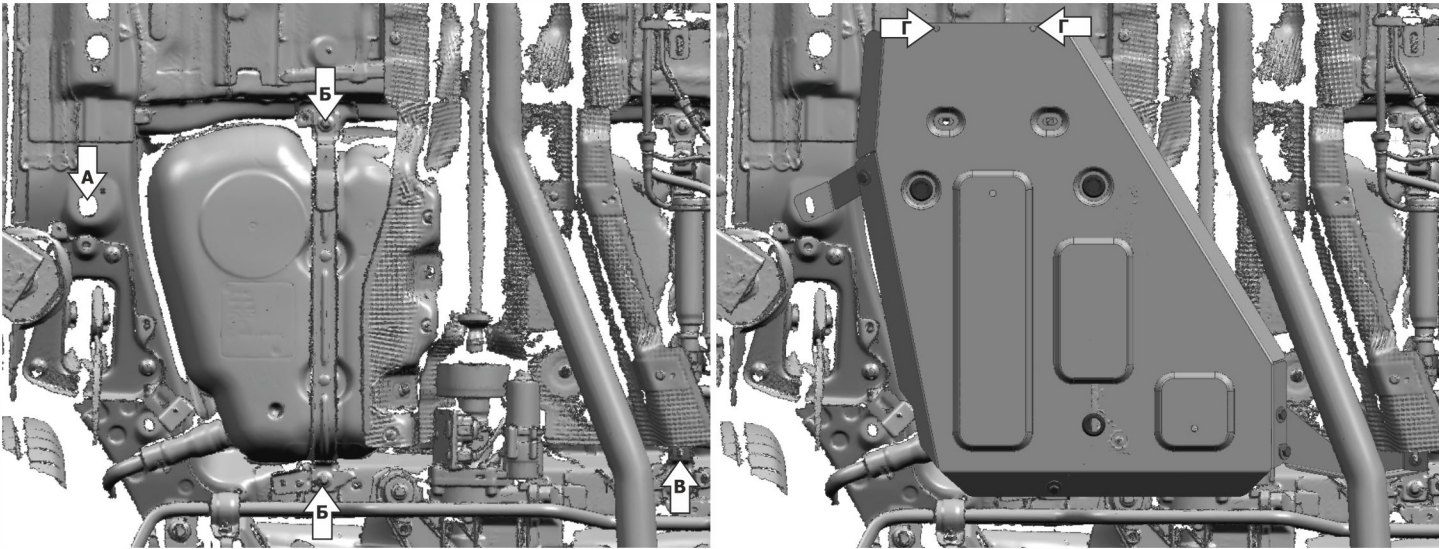

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Tugella	2020-	2.0	АКПП	Полный

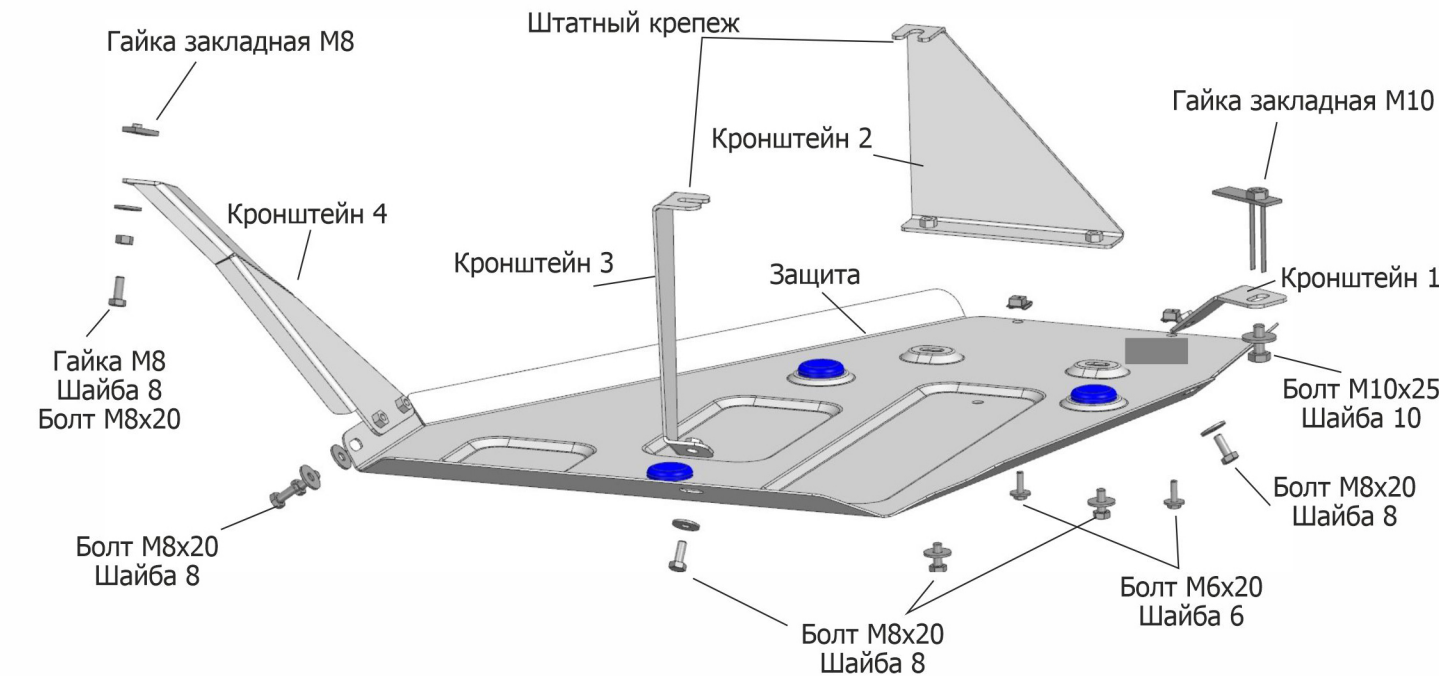

Инструкция по установке:

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2. Установить гайку закладную M10 в отверстие (А).
- 3. Установить кронштейны: кронштейн 1 закрепить к установленной закладной гайке болтом M10x25, кронштейн 2 и кронштейн 3 закрепить штатным крепежом (Б), кронштейн 4 закрепить к штатной шпильке (В) гайкой 8. При отсутствии штатной шпильки: завести в отверстие (В) гайку закладную M8, зафиксировать кронштейн 4 болтом M8x20 с шайбой 8.
- 4. Установить на защиту клетевые гайки 6 в отверстия (Г), установить защиту на кронштейны, закрепить болтами M8x20. Закрепить защиту к штатному пыльнику болтами M6x20.
- 5. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	2 шт.	9,8 Нм
Болт M8x20	7 шт.	24 Нм
Болт M10x25	1 шт.	48 Нм
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	7 шт.	
Шайба 10	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	3 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Гайка закладная M10	1 шт.	
Гайка клетевая M6	2 шт.	
Гайка M8	1 шт.	
Гайка закладная M8	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com