


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GAC GAC	GS 8 M8	2023- 2024-	2.0 2.0	АКПП АКПП	ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ

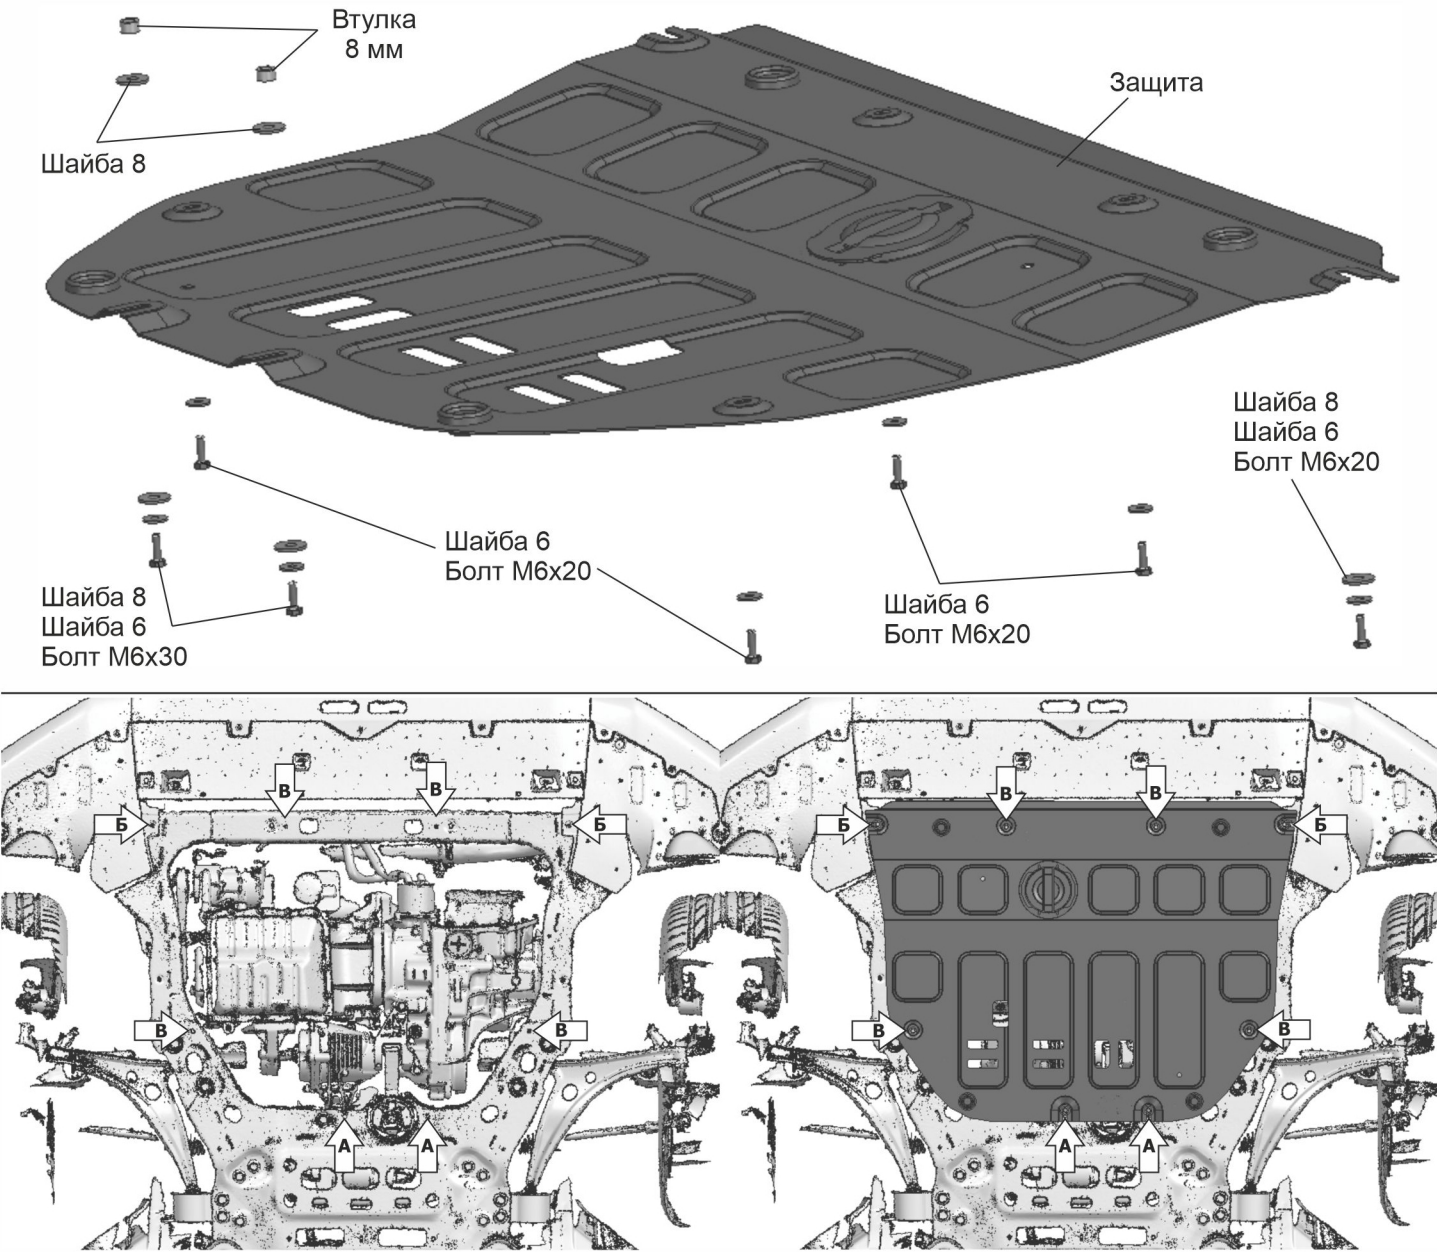

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить болты M6x30 с втулками 8 мм, двумя шайбами 8 и шайбами 6 на 2-3 оборота в позиции (А).
3. Установить защиту: Заднюю часть завести открытыми пазами на установленные болты в позициях (А) между двух шайб 8. Переднюю часть закрепить болтами M6x20 с шайбами 8 и шайбами 6 в позициях (Б), затем закрепить защиту болтами M6x20 с шайбами 6 в позициях (В).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	6 шт.	9.8 Нм
Болт M6x30	2 шт.	9.8 Нм
Втулка 8 мм	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Шайба 6	8 шт.	
Шайба 8	6 шт.	