

Инструкция (паспорт) по установке фаркопа на автомобиль: Land Rover Discovery Sport

port Артикул: 34342712

Вес нетто, кг: 24.5

Допустимая полная масса прицепа, кг: 2200

Год выпуска 2015-2019


Вертикальная нагрузка на шар, кг: 100

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять задний бампер.
- 2. Завести закладные поз.4 в полости лонжеронов.
- 3. Установить кронштейны поз. 2 и поз. 3.
- 4. Установить штангу ТСУ поз. 1.
- 5. Выполнить обтяжку крепежа штанги и кронштейнов.
- 6. Выполнить подрезку нижней накладки бампера, от верхней кромки вниз 140 мм, шириной 60 мм, см эскиз:
- 7. Установить бампер.
- 8. Установить крюк.

M12x1,25x40

9. Подключить электрику.

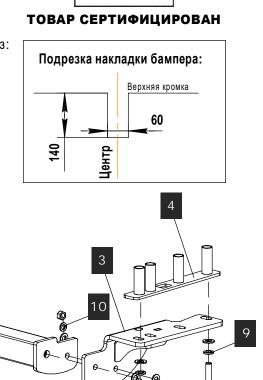

M14×120

M12x1.25x70

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый	500	
3	1	Кронштейн правый		2000
4	2	Закладная		
5	6	Болт М14х120	6	DIN 933
6	2	Болт М12х1,25х70	W	DIN 960
7	4	Болт М12х1,25х40	&	DIN 961
8	4	Гайка M12x1,25	80	DIN 934
9	5	Шайба 14 г	9	DIN 127
10	6	Шайба 12 г	9	DIN 127
11	5	Шайба 14	0	DIN 125 A
12	10	Шайба 12	0	DIN 125 A
13	1	Подрозетник		PZ-01
14	1	Крюк		Y-02.020

Диаметр резьбы	M12x1.25	M14x2
Момент затяжки	80.0 Нм	122.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

obvide i evido i do o i ii odvivici.				
Продано_				
(наиг	менование торговой организации, адрес)			
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Дата продажи	Подпись			
	—			

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись