



PT GROUP

# Паспорт изделия

LADA  
Largus 2012-2020\*

Накладка на решетку бампера Ø10мм  
(нержавеющая полированная сталь\*\*)

\* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по 2020 г.в

\*\* Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.



Арт.: LLA-12-220431.00

## Комплектация

- A) Шпилька M5x40 - 3 шт.
- B) Гайка M5 - 3 шт.
- C) Закладная пластина - 3 шт.
- D) Накладка на решетку бампера - 1 шт.

## Требуемые инструменты:

- 1) Ключ рожковый на 8 мм.

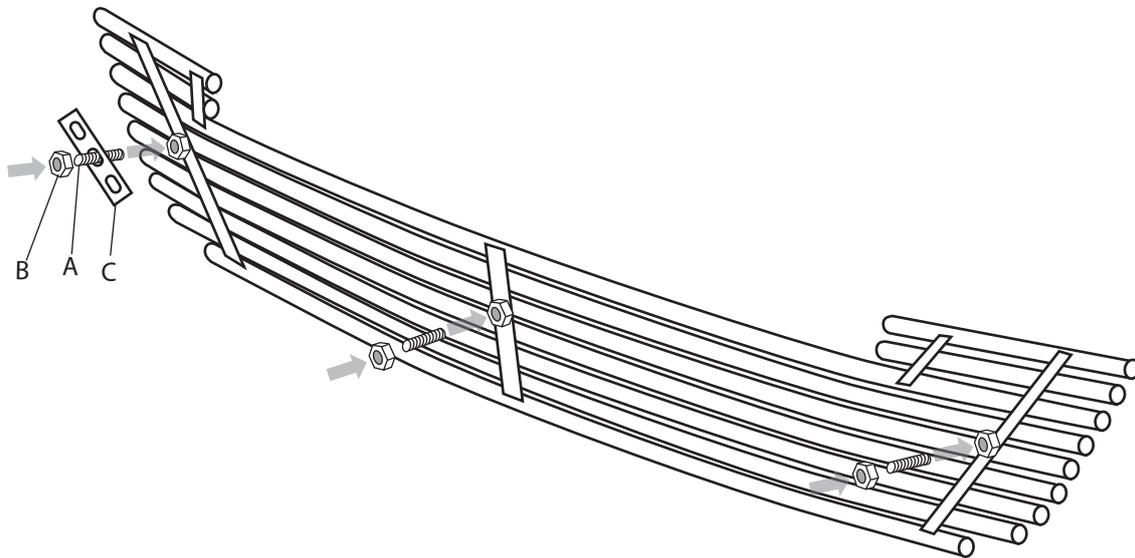

### Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

### Требования к эксплуатации:

- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1

Снимите штатную решетку радиатора. Для этого нажмите одной рукой на решетку сверху, второй рукой высвободите верхнюю часть решетки из зацепления с бампером потянув решетку на себя.

Постепенно продвигаясь, освободите все клипсы решетки из зацепления.



## ШАГ 2


Вкрутите шпильки из комплекта поставки в гайки приваренные к оборотной стороне накладок.

Вставьте накладку в штатную решетку бампера автомобиля.



## ШАГ 3

Просунув руку в отверстие между радиатором и бампером автомобиля закрепите накладку гайками из комплекта поставки через закладные пластины.

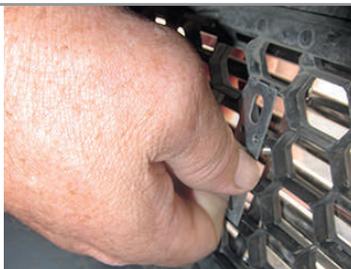

## ШАГ 4

Установите штатную решетку радиатора на автомобиль.

Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)