

**PT GROUP**

Паспорт изделия

Renault
DUSTER 2012-2020

Защита порогов вогнутая Ø63 мм
(полимерно-порошковая краска)

* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по 2020 г.в.



Артикул: RDU330301/ RDU330302

Комплектация:

- A) Болт М8х70 - 8 шт.
- B) Болт М8х25 - 4 шт.
- C) Гайка М8 - 12 шт.
- D) Гайка М10 - 2 шт.
- E) Шайба 10 - 2 шт.
- F) Шайба 8 гроверная - 6 шт.
- G) Шайба 10 гроверная - 2 шт.
- H) Шайба 8 - 20 шт.
- I) Закладная шпилька М10 - 2 шт.
- J) Кронштейн крепления передний левый и правый - 2 шт.
- K) Кронштейн крепления задний левый и правый - 2 шт.
- L) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Удлинитель для ключа трещотки.
- 3) Головка на 13 мм.
- 4) Головка на 17 мм.
- 5) Головка на 18 мм.
- 6) Ключ гаечный на 13 мм.
- 7) Ключ гаечный на 17 мм.
- 8) Отвертка плоская.

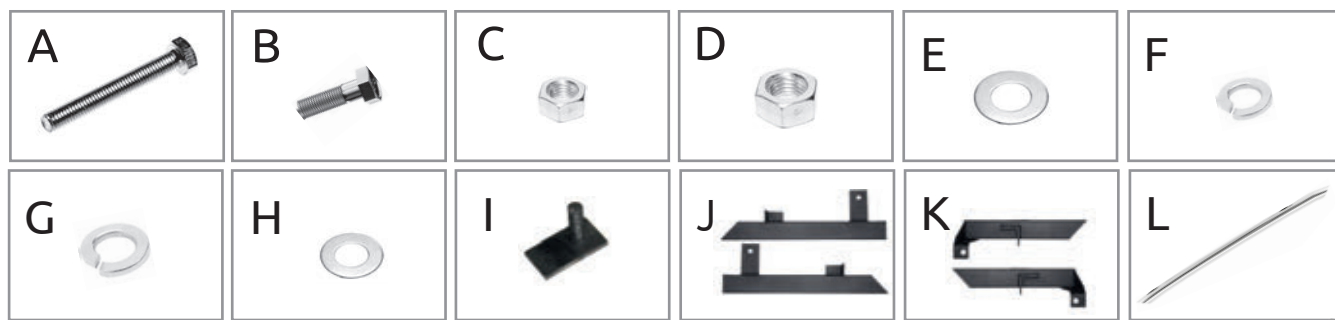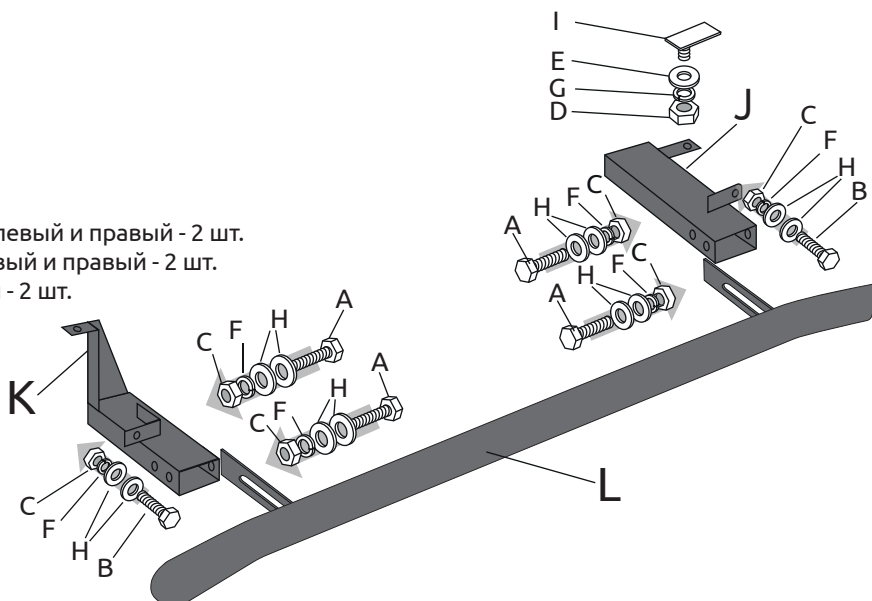

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки

Штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Штамп магазина

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и через большое технологическое отверстие поместите закладную шпильку резьбой вниз. Установите большую резиновую заглушку на место.



ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку, соединив гайкой M10, шайбой 10 и шайбой 10 гроверной. Совместите передний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе порога и соедините их с помощью болта M8x25, шайбы 8 (с двух сторон усилителя), шайбы 8 гроверной и гайки M8.



ШАГ 3.

Для установки заднего кронштейна открутите ключом на 18 мм болт крепления кронштейна продольной тяги (ближний к центру авто). Прикрутите задний кронштейн крепления порога к кронштейну продольной тяги штатным болтом на 18 мм. Совместите задний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе порога и соедините их с помощью болта M8x25, шайбы 8 (с двух сторон усилителя), шайбы 8 гроверной и гайки M8.



ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов M8x70, через шайбы 8, шайбы 8 гроверные и гайки M8.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Аналогично установите защиту порога с другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



ШАГ 6.

Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и содсодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru