



# TOYOTA Land Cruiser Prado 2013





арт. TCU00024  
TCU00253 (не оцинкованный)

**TOYOTA**  
**Land Cruiser Prado 2013**  
**фаркоп**

*Схема установки*

арт. TCU00024, 253

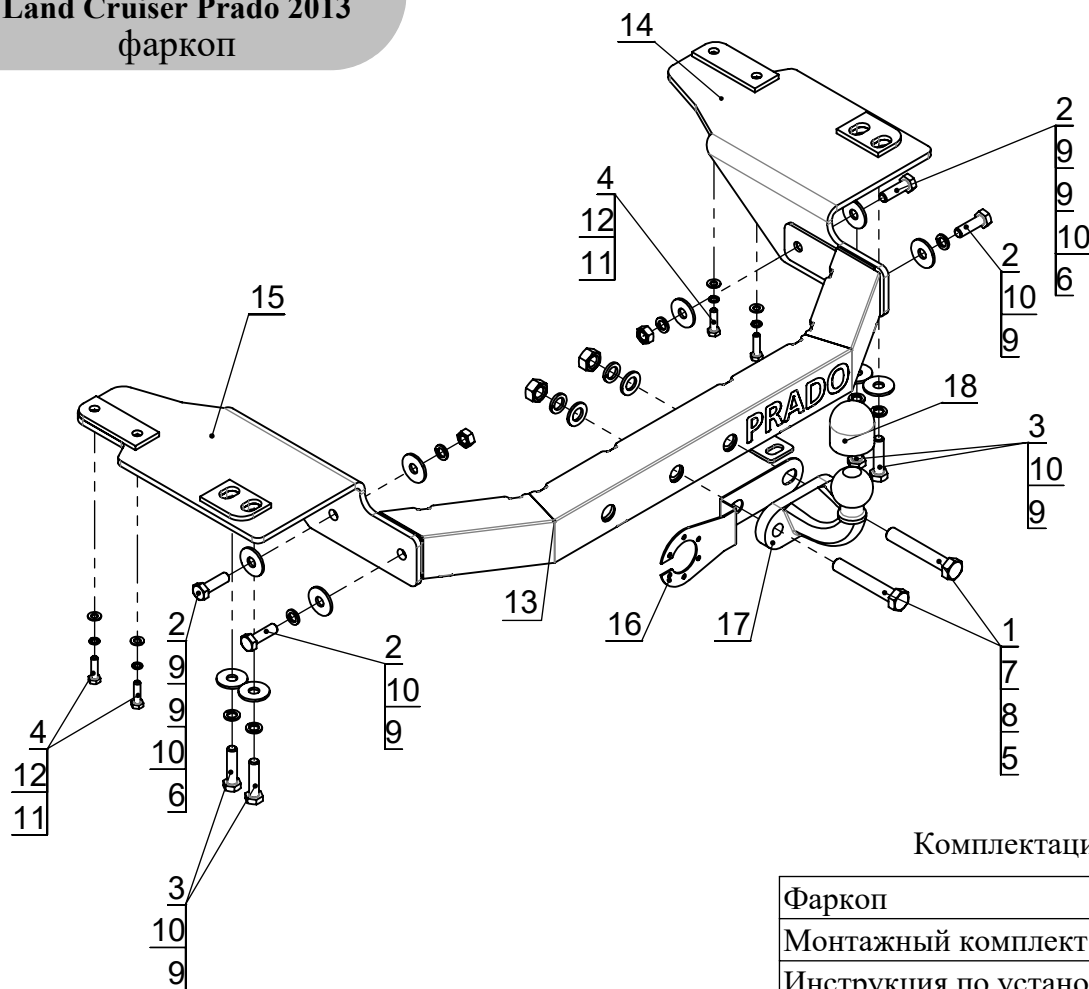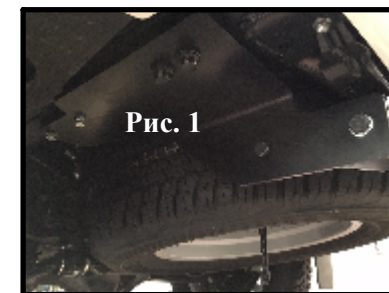

**Спецификация**  
**(монтажный комплект)**

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M16x100	2
2	Болт M12x1,25x40	4
3	Болт M12x1,25x50	4
4	Болт M8x30	4
5	Гайка M16	2
6	Гайка M12x1,25	2
7	Шайба $\phi$ 16	2
8	Шайба гровер $\phi$ 16	2
9	Шайба увелич. $\phi$ 12	10
10	Шайба гровер $\phi$ 12	8
11	Шайба $\phi$ 8	4
12	Шайба гровер $\phi$ 8	4
13	Балка (1532СБ)	1
14	Кронштейн правый (1537СБ)	1
15	Кронштейн левый (1536СБ)	1
16	Подрозетник	1
17	Крюк	1
18	Колпачок на шар	1
19		1

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

**Инструкция по установке**

1. Прикрутите левый (поз.15) и правый (поз.14) кронштейны крепления к лонжеронам с помощью болтов поз.3 и поз.4 в штатные отверстия в лонжероне.
2. Закрепите балку поз.13 на установленные кронштейны при помощи болтов поз.2.
3. Установите крюк поз.17 совместно с подрозетником поз.16.
4. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
5. Подключите электрику.

**Назначение:**

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1800 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 120 кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.