




арт. TCU00100

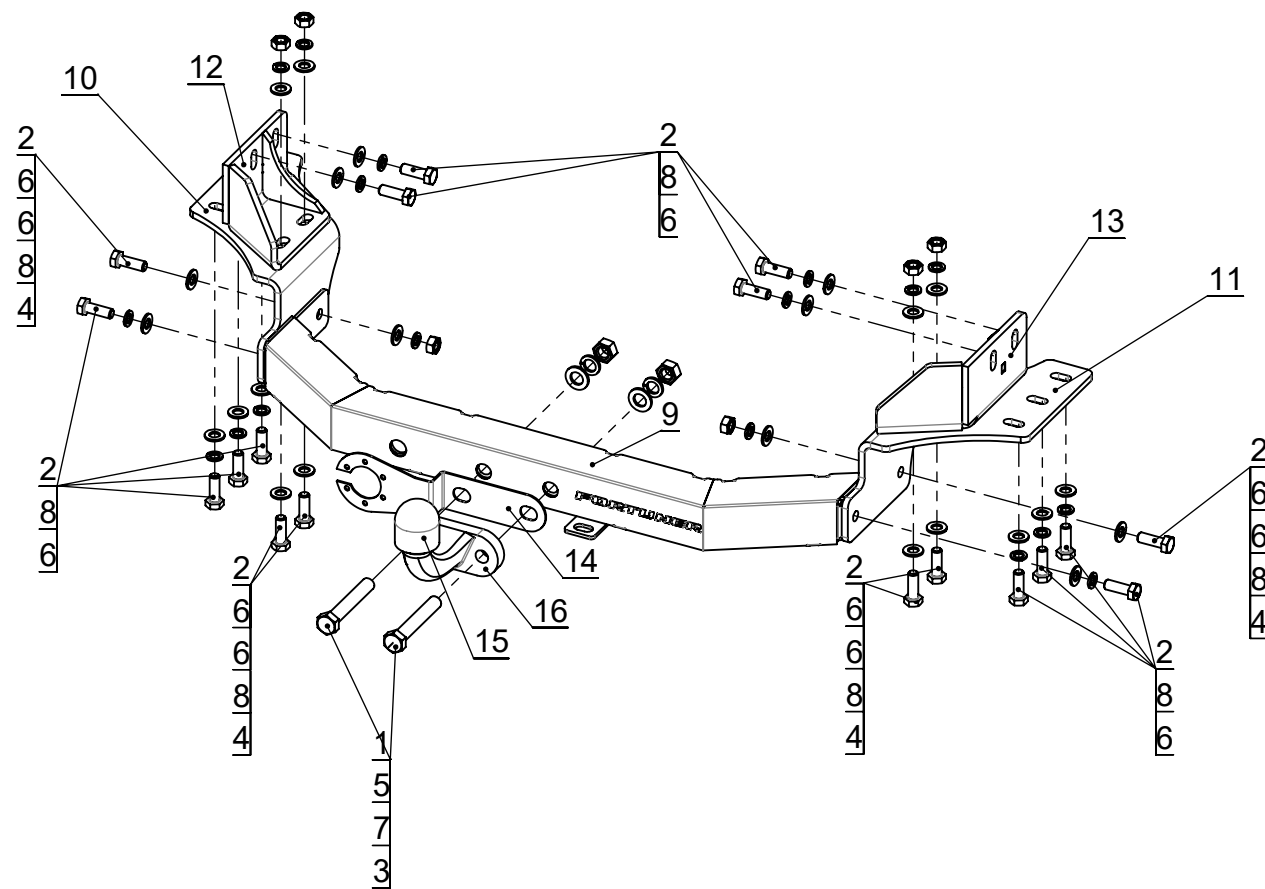

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.

Спецификация  
(МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ)

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Болт M16x100	2
2	Болт M12x1,25x35	18
3	Гайка M16	2
4	Гайка M12x1,25	6
5	Шайба $\Phi$ 16	2
6	Шайба $\Phi$ 12	24
7	Шайба гровер $\Phi$ 16	2
8	Шайба гровер $\Phi$ 12	18
9	Балка (1532СБ)	1
10	Кронштейн лонжерона левый (2059)	1
11	Кронштейн лонжерона правый (2060)	1
12	Кронштейн левый (2061СБ)	1
13	Кронштейн правый (2062СБ)	1
14	Подрозетник	1
15	Колпачок на шар	1
16	Крюк	1
17		1

Инструкция по установке

1. Прикрутите левые (поз.10 и поз.12) и правые (поз.11 и поз.13) кронштейны к лонжеронам с помощью болтов (поз.2) в штатные отверстия в лонжеронах как указано в схеме.
2. Закрепите балку (поз.9) на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.2).
3. Подрежьте нижнюю часть бампера согласно выпирающим частям кронштейна (поз.10).
4. Установите крюк (поз.16) совместно с подрозетником (поз.14) при помощи болтов (поз.1).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Подключите электрику.

**Назначение:**

Тягово-цепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом.

Устройство обеспечивает надежную сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар - 100 кг.

**Эксплуатация, ТО, требования безопасности:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих видов работ.

**Гарантийные обязательства:**

ООО "ПК ТСС" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.