


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8.....4 шт.
Болт М8х20.....2 шт.	Специальная гайка.....2 шт.
Гайка М8.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

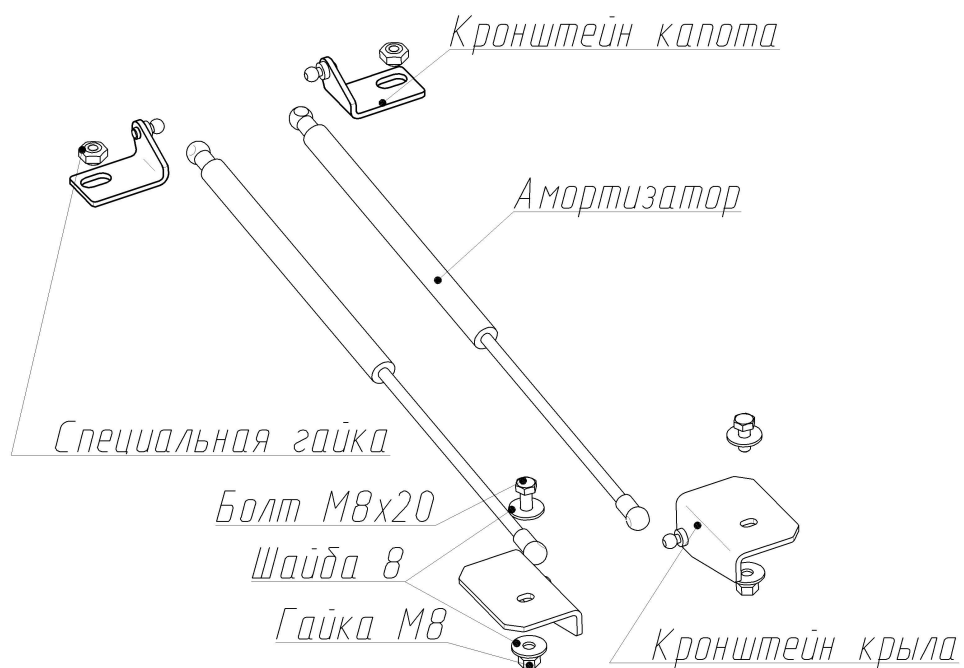

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mitsubishi ASX I (2010-2013);

I рестайлинг (2012-2016);

I рестайлинг 2 (2016-2019)

Артикул: UMIASX012



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Снять штатный пластик, (Рис.1).

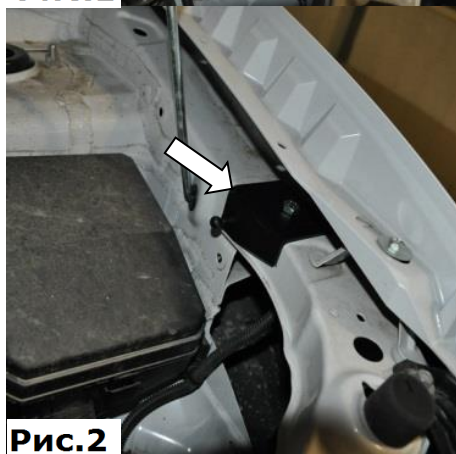


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла в отверстие, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт М8х20 и гайку М8 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. Установить штатный пластик, (Рис.2)



Рис.3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть специальную гайку торцевой головкой №17 с усилием 23Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

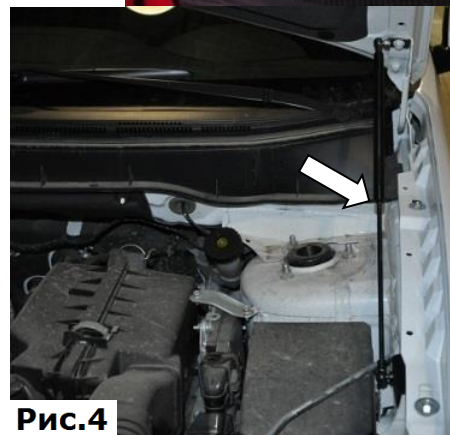


Рис.4

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!