


HYUNDAI GETZ

Артикул: Сталь 111.02304.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2002-2010
Объем двигателя: 1,1; 1,4; 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	2 шт.
2. Болт М10х90.....	2 шт.
3. Гайка М10.....	2 шт.
4. Гайка закладная М10х80.....	2 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.
6. Шайба пружинная 10.....	2 шт.
7. Шайба 10.....	6 шт.
8. Лючок.....	1 шт.

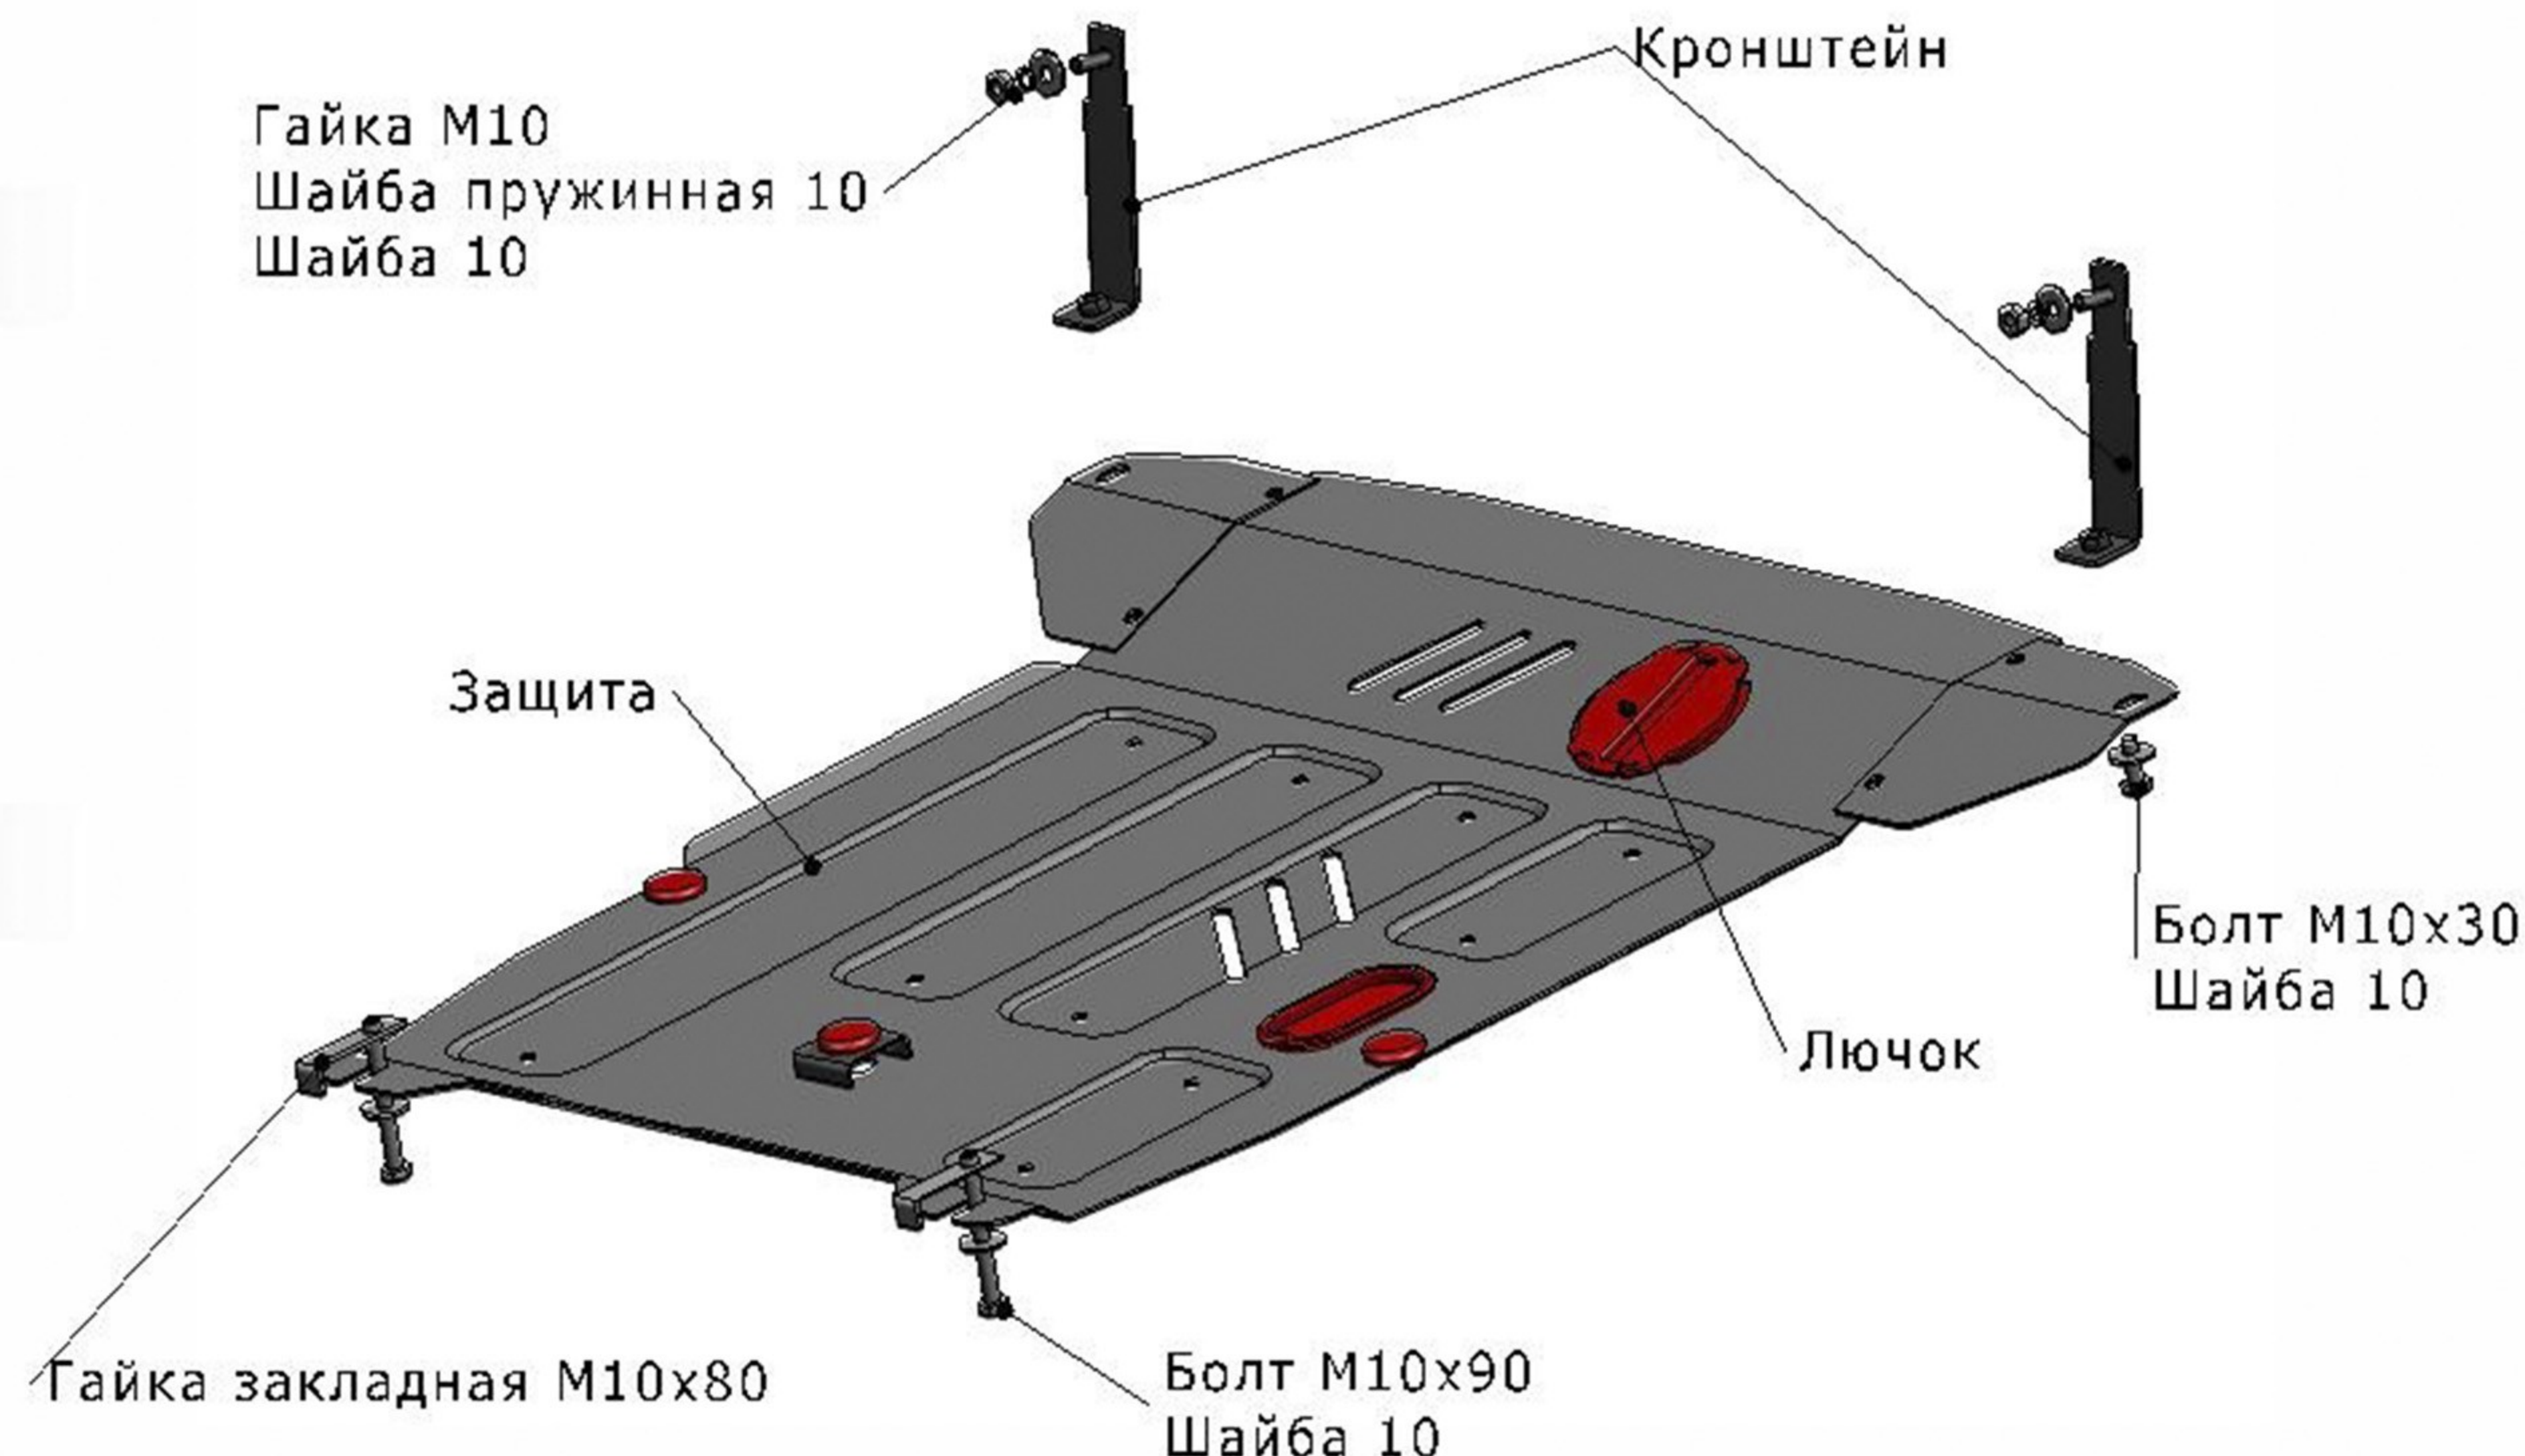

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Кронштейны вставить в отверстия на силовом элементе лонжерона по направлению от бампера к двигателю и закрепить гайками М10.

2. Над отверстиями подрамника автомобиля установить гайки закладные М10х80 и ввернуть в них болты М10х90.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х90, переднюю часть крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,1; 1,4; 1,6 л.