

KIA MONAVE

Артикул: Сталь 111.02838.1 Защита двигателя (Две части)


Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	6 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	6 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Кронштейн.....	1 Шт.
6. Защита двигателя ч.1.....	1 Шт.
7. Защита двигателя ч.2.....	1 Шт.
8. Заглушка.....	3 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Закрепить кронштейн 1 в штатные резьбовые отверстия болтами М8х30 и ввернуть в него болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты двигателя ч.1 надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить штатными болтами в месте крепления пыльника.
4. Переднюю часть защиты двигателя ч.2 надеть на установленные болты М10х30. Заднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.

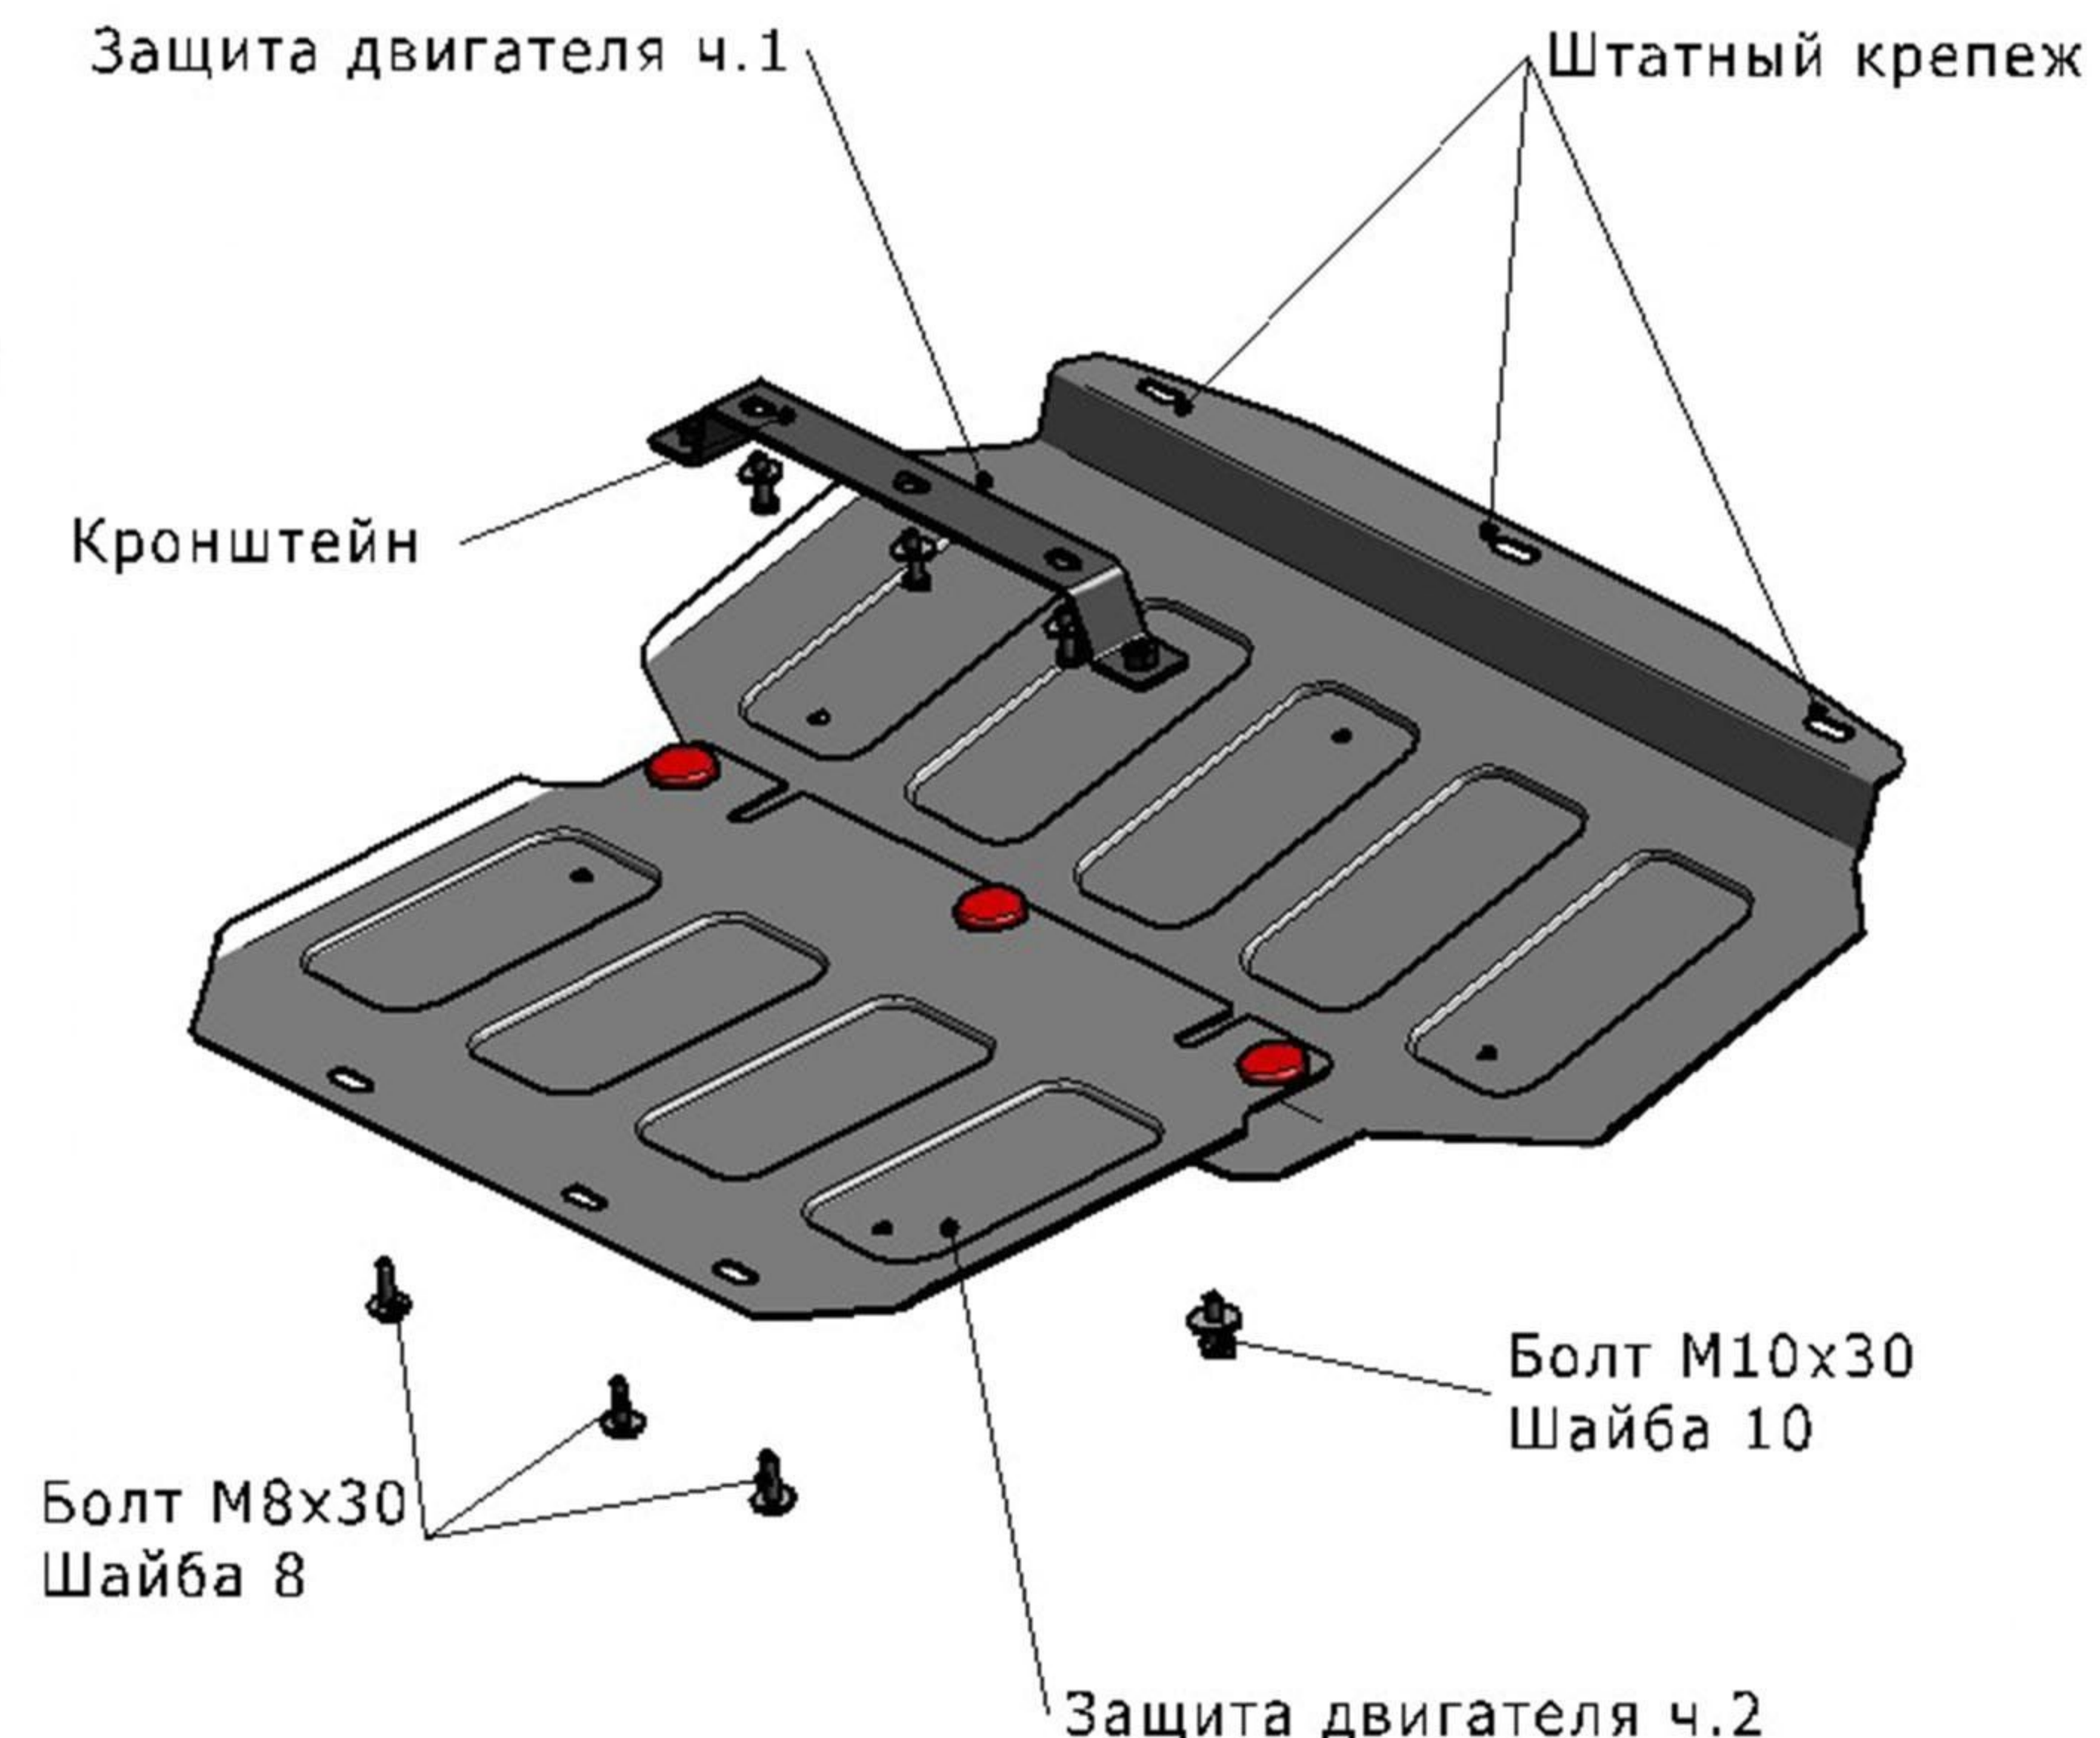

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Затянуть все резьбовые соединения
Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ.