



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Закрепить балку поз.2 на кронштейны крепления бампера с помощью пластин поз.4.
2. Установить штангу поз.1 на болты к балке поз.2 и просверлить 2 отверстия в кузове.
3. Установить снизу автомобиля втулки поз.3 и вставить со стороны салона болты M10x90.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить заглушки поз. 5 на трубу.
6. Подрезка бампера не требуется.



Запрещено наносить смазку на крепеж!

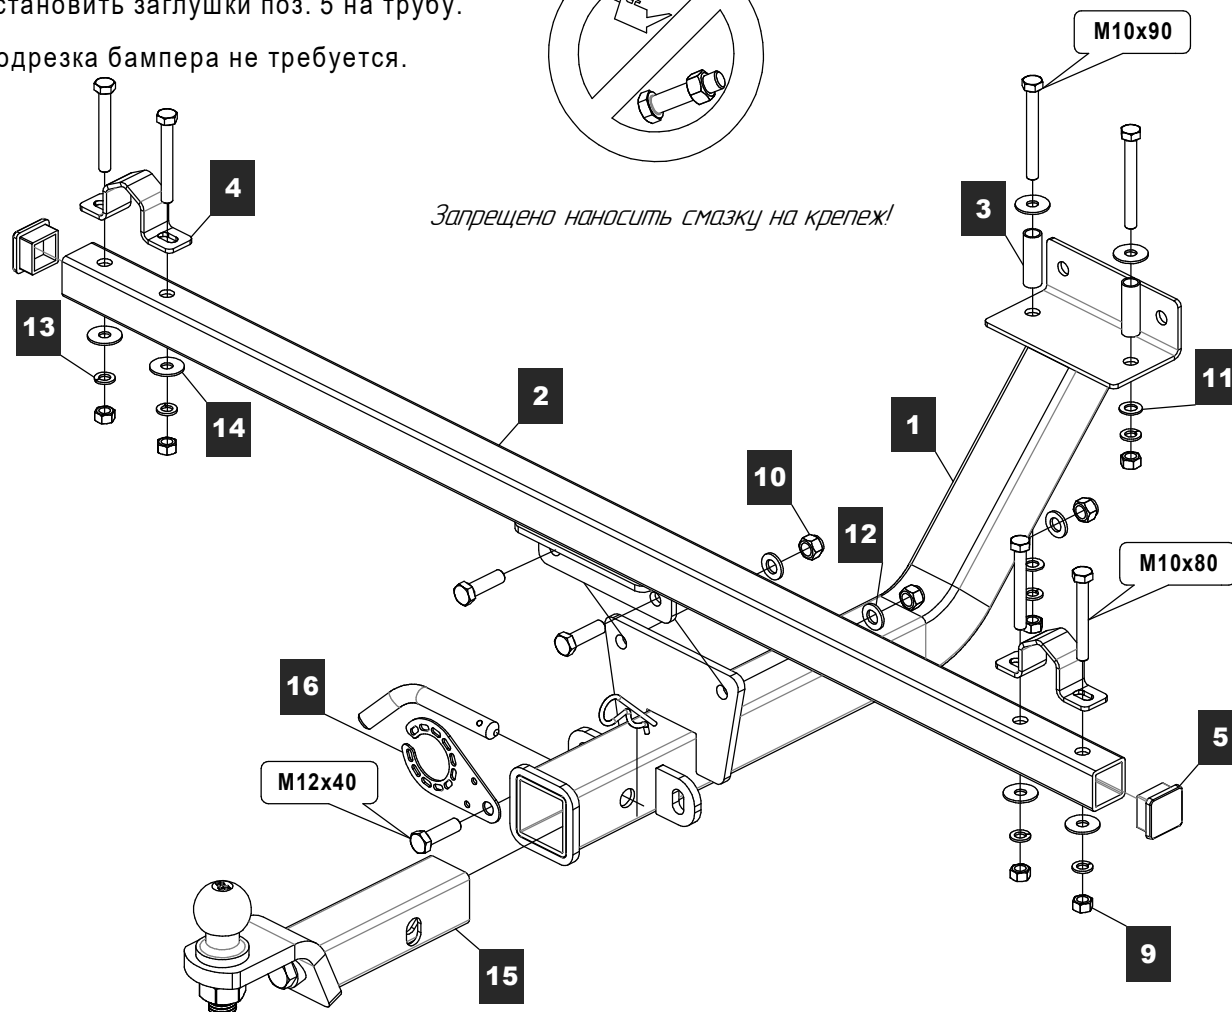

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Балка		
3	2	Втулка		
4	2	Пластина		
5	2	Пластиковая заглушка		
6	4	Болт M10x80		DIN 933
7	2	Болт M10x90		DIN 933
8	3	Болт M12x40		DIN 933
9	6	Гайка M10		DIN 934
10	3	Гайка M12		DIN 985
11	2	Шайба 10		DIN 125 A
12	3	Шайба 12		DIN 125 A
13	6	Шайба 10г		DIN 127
14	6	Шайба 10		DIN 9021
15	1	Вставка с фиксатором		KU-06
16	1	Подрозетник		2227.32/003



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M12x1.75	M14x1.75
Момент затяжки	78.0 Нм	123.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____