ООО «БАЛТЕКС»	Инструкция по установке фаркопа на автомобиль: HAVAL H2		Артикул: 3129.12
	Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500	Год выпуска: 2015-	Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75	Вес нетто, кг: 18.0

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить кронштейны ТСУ поз. 2 и поз. 3.
2. Установить балку ТСУ поз. 1.
3. Выполнить обтяжку крепежа.
4. Установить крюк.
5. Подключить электрику.

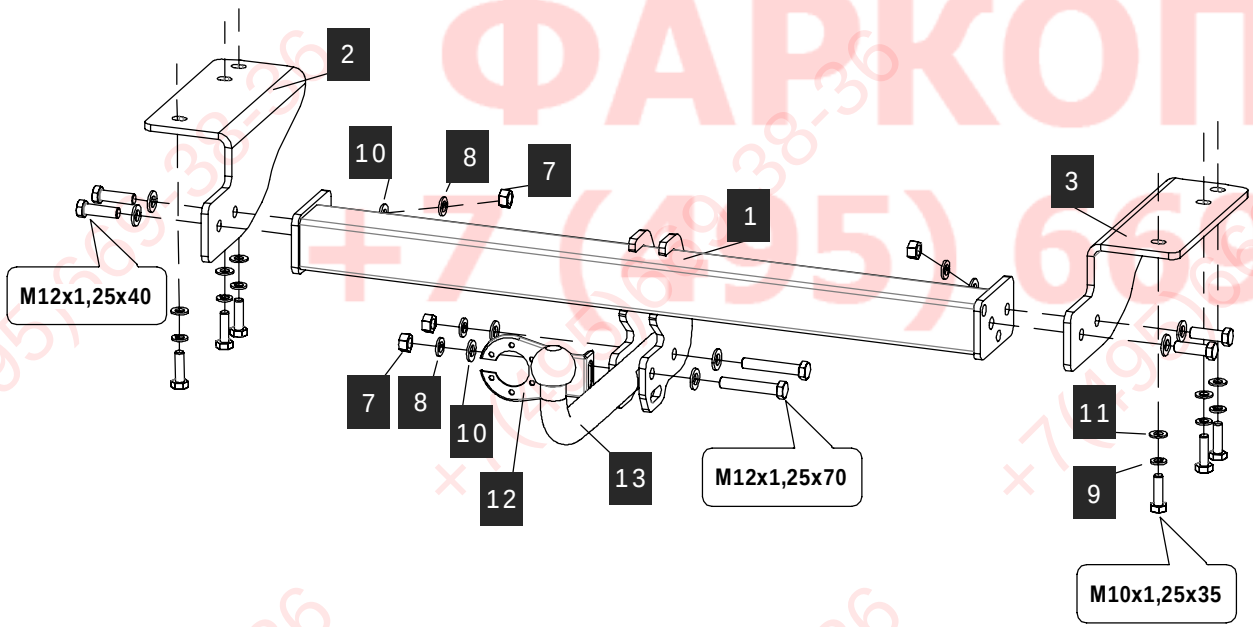

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	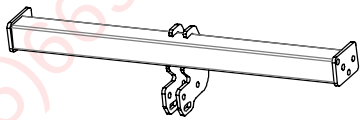	
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	2	Болт M12x1.25x70		DIN 960
5	4	Болт M12x1,25x40		DIN 960
6	6	Болт M10x1,25x35		DIN 960
7	4	Гайка M12x1,25		DIN 934
8	4	Шайба 12 гровер		DIN 127
9	6	Шайба 10 гровер		DIN 127
10	10	Шайба 12		DIN 125 A
11	6	Шайба 10		DIN 125 A
12	1	Подрозетник		PZ-01
13	1	Крюк		Y-02/020

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

ФАРКОП.РФ
+7 (495) 669-38-36

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом.
Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО “БАЛТЕКС” гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.
Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано_____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи_____ Подпись_____

Штамп организации, продавшей ТСУ

ФАВКОП.РФ
+7 (495) 669-38-36