

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BAIC	Beijing BJ40	2023-	2.0	АКПП	Полный

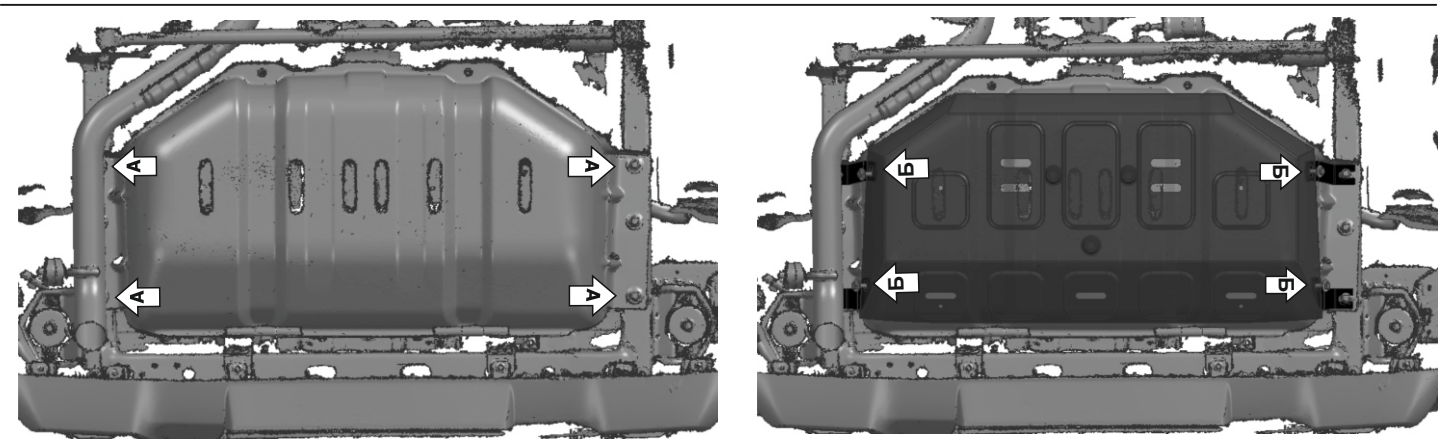
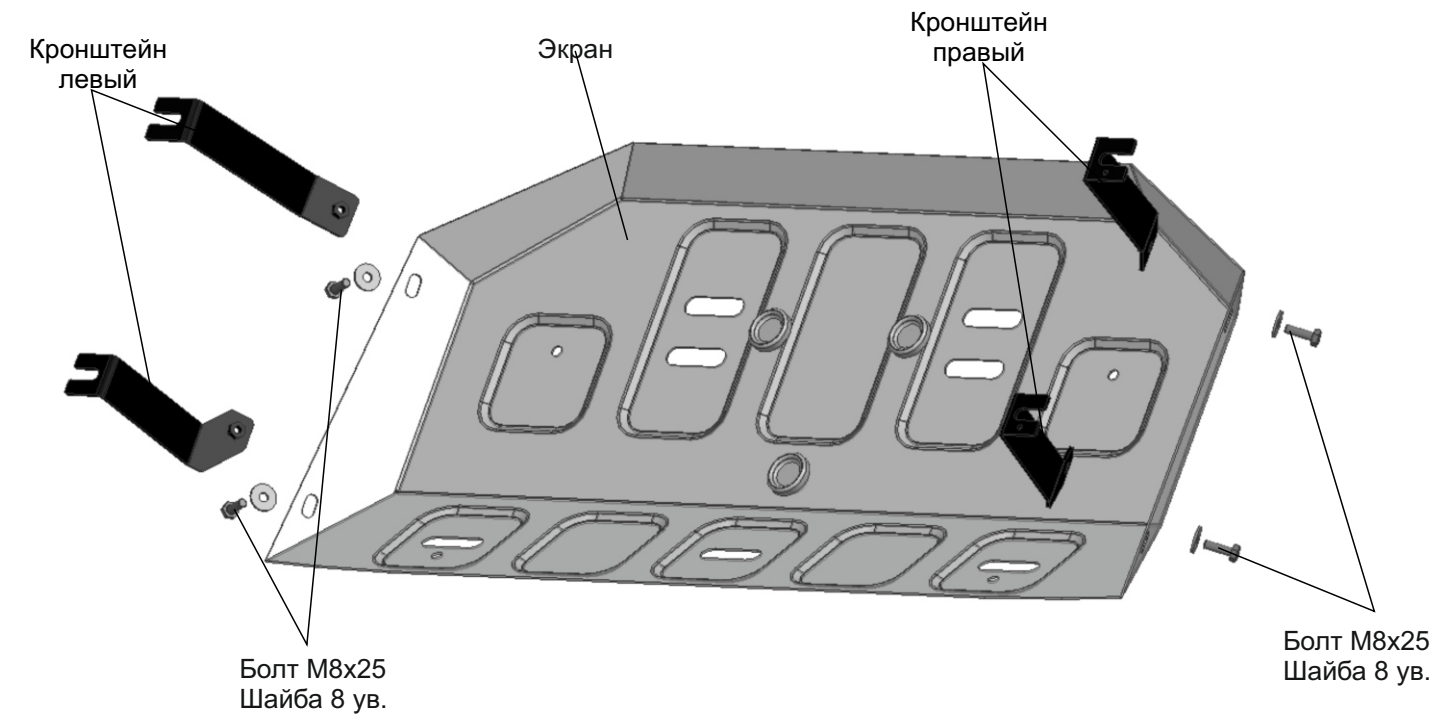


Рис. 1

Рис. 2

Инструкция по установке:

1. Не до конца открутить штатные болты в позициях (А) (рис.1).
2. Завести кронштейны открытыми пазами на выкрученные штатные болты в позициях (А).
3. Установить защиту: закрепить защиту в точках (Б) на кронштейны болтами M8x25 с шайбами 8 ув.(рис 2).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	4 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	4 шт.	
Кронштейн левый	2 шт.	
Кронштейн правый	2 шт.	
Экран	1 шт.	