


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860	2 шт.	Кронштейн крыла.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Гайка специальная.....	2 шт.
Шайба.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

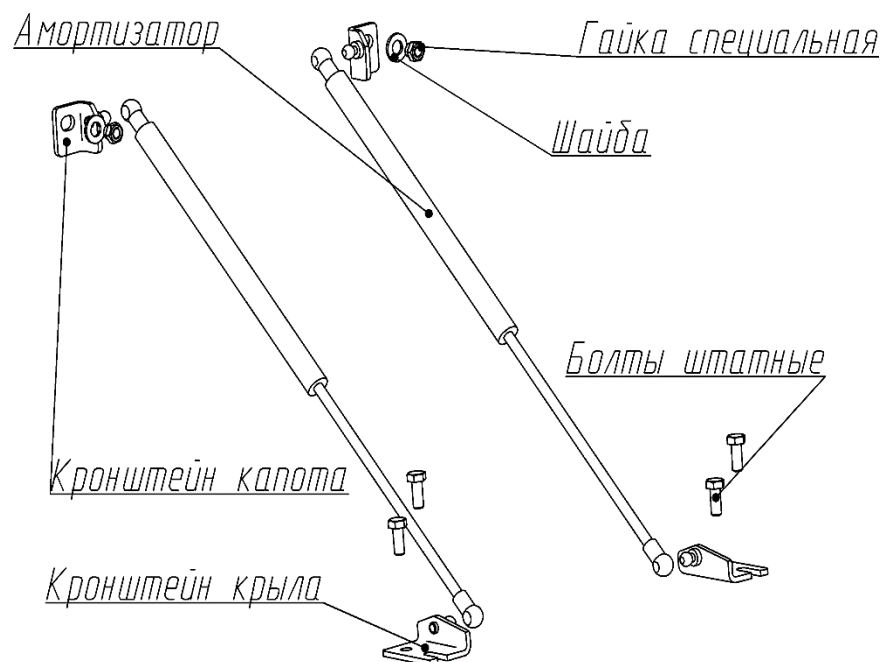

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Qashqai I (2006-2010);

I рестайлинг (2010-2013)

Артикул: UNIQAS012



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Демонтировать пластиковую накладку крыла, (рис.1.).

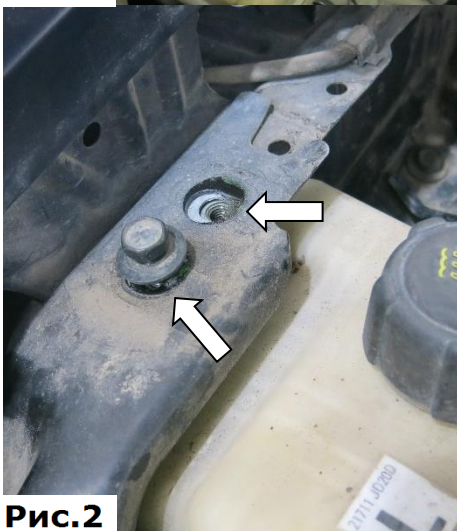


Рис.2

2. Открутить верхний болт крепления передней панели, нижний болт ослабить до обеспечения необходимого зазора в 6 мм, торцевой головкой №13, (Рис.2).



Рис.3

3. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болты торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3). Установить пластиковую накладку.

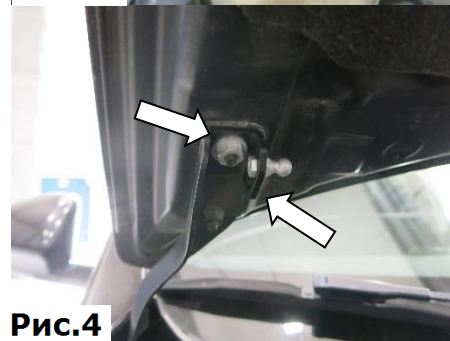


Рис.4

4. Выкрутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости, зафиксировать гайкой специальной с шайбой. Затянуть гайку специальную, торцевой головкой №13, с усилием 23 Нм, (Рис.4).

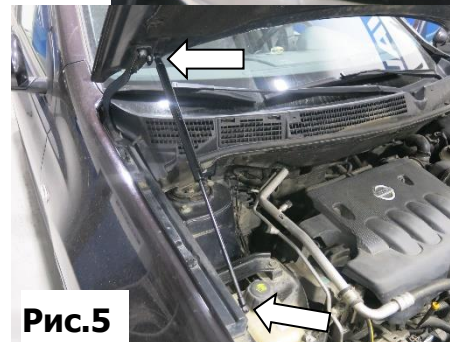


Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!